

## 不锈钢支脚

### 带硫化橡胶衬垫

#### 规格

AISI 304 不锈钢

橡胶衬底

丁腈橡胶 (NBR)

- 硫化
- 黑色
- 耐受温度达 120 °C
- 肖氏硬度 70A

#### 信息



GN 439.5调平支脚适用于小型机器、系统或设备。得益于橡胶衬垫,该产品具有减震降噪的功能并可保护支承表面免于受损。同时,由于螺杆也可吸收压缩力,因此即使在调平期间,定位垫圈不能均匀承载,整个支撑系统也不会失效。由于螺杆和定位垫圈之间的铆钉连接非常稳固,施加在螺杆上的力可以可靠地被传递到橡胶衬垫上。

#### 技术信息

- 螺钉强度值 (参见页 A20)
- 弹性体特性 (参见页 A32)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

#### 可按需提供

- 其它螺杆直径和长度

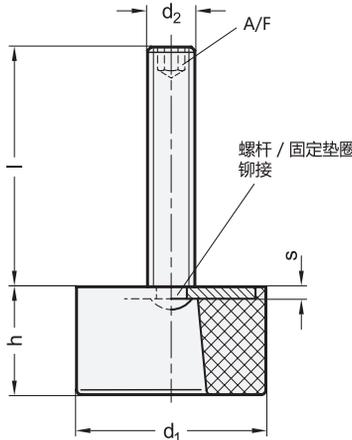

### GN 439.5

不锈钢

说明	d1	d2	l	h	s	A/F	静载荷 N ≈	⚖️
GN 439.5-19-M6-30-70	19	M 6	30	14	1.5	3	240	25
GN 439.5-19-M6-45-70	19	M 6	45	14	1.5	3	240	14
GN 439.5-25-M6-30-70	25	M 6	30	16	1.5	3	540	32
GN 439.5-25-M6-45-70	25	M 6	45	16	1.5	3	540	22
GN 439.5-32-M8-40-70	32	M 8	40	18	2	4	840	38
GN 439.5-32-M8-65-70	32	M 8	65	18	2	4	840	45
GN 439.5-38-M8-40-70	38	M 8	40	20	2	4	920	54
GN 439.5-38-M8-65-70	38	M 8	65	20	2	4	920	59
GN 439.5-50-M10-45-70	50	M 10	45	22	2.5	5	2500	100
GN 439.5-50-M10-70-70	50	M 10	70	22	2.5	5	2500	112
GN 439.5-64-M10-45-70	64	M 10	45	26	2.5	5	3700	178
GN 439.5-64-M10-70-70	64	M 10	70	26	2.5	5	3700	190