

水平支脚

带硫化橡胶衬垫

规格

- 钢制
- 抗拉强度等级5
- 镀锌, 蓝钝处理
- 橡胶衬底
- 丁腈橡胶 (NBR)
 - 硫化
 - 黑色
 - 耐受温度达 120 °C
 - 肖氏硬度 70A

信息



GN 439调平支脚适用于小型机器、系统或设备。得益于橡胶衬垫, 该产品具有减震降噪的功能并可保护支承表面免于受损。同时, 由于螺杆也可吸收压缩力, 因此即使在调平期间, 定位垫圈不能均匀承载, 整个支撑系统也不会失效。由于螺杆和定位垫圈之间的铆钉连接非常稳固, 施加在螺杆上的力可以可靠地被传递到橡胶衬垫上。

技术信息

- 螺钉强度值 (参见页 A20)
- 弹性体特性 (参见页 A32)

可按需提供

- 其它螺杆直径和长度

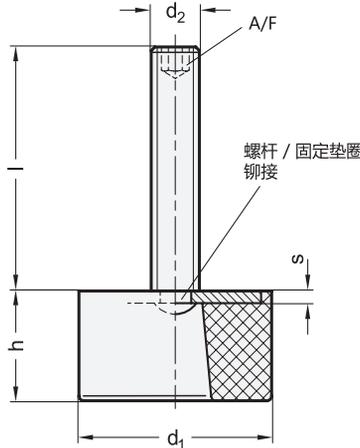

GN 439

说明	d1	d2	l	h	s	A/F	静载荷 N _z	Δ
GN 439-19-M6-30-70	19	M 6	30	14	1.5	3	240	12
GN 439-19-M6-45-70	19	M 6	45	14	1.5	3	240	14
GN 439-25-M6-30-70	25	M 6	30	16	1.5	3	540	20
GN 439-25-M6-45-70	25	M 6	45	16	1.5	3	540	22
GN 439-32-M8-40-70	32	M 8	40	18	2	4	840	37
GN 439-32-M8-65-70	32	M 8	65	18	2	4	840	40
GN 439-38-M8-40-70	38	M 8	40	20	2	4	920	52
GN 439-38-M8-65-70	38	M 8	65	20	2	4	920	57
GN 439-50-M10-45-70	50	M 10	45	22	2.5	5	2500	100
GN 439-50-M10-70-70	50	M 10	70	22	2.5	5	2500	110
GN 439-64-M10-45-70	64	M 10	45	26	2.5	5	3700	130
GN 439-64-M10-70-70	64	M 10	70	26	2.5	5	3700	177