

设备支脚

铝/不锈钢, 带橡胶帽

规格

类型

- R 型: 带盖帽, 防滑

底座本体

- 铝制 **AL**
车削, 阳极氧化处理, 黑色 **S**
- 不锈钢 AISI 316L **A4**
车削 **M**

盖帽

- 热塑性弹性体 (TPE)
- 硬度 ≈ 75 Shore A
- 黑色

信息

设备支脚 GN 440 用于将设备、小型机器或固定装置安装到工作台面或桌面上。防滑盖帽可增强稳定性, 减少下方表面的磨损, 并能从下方遮盖安装孔。

它们既可以利用上方的内螺纹 d_2 安装, 也可以通过下方的通孔 d_3 , 使用 ISO 4762 标准的内六角柱头螺钉安装。盖帽单独包装, 可重复使用。黑色款 ALS 外观低调, 且可减少表面反光。A4M 款式特别适用于侵蚀性环境。




可按需提供

- $d_1 = 25/32$ 英寸不锈钢, 带 ESD 盖帽

技术信息

- 塑料特性 (参见页面 A2)
- 不锈钢特性 (参见页面 A26)

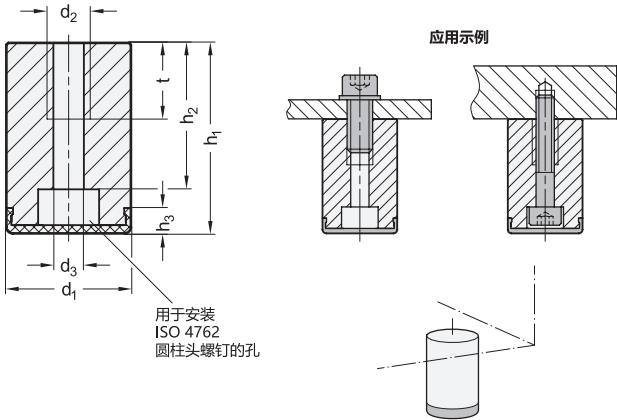

GN 440-AL

说明	d_1	h_1	d_2	d_3 螺钉通孔	h_2	h_3	t 最小	以 kN 为单位的静载荷	$\triangle$
GN 440-16-16-M4-R-ALS	16	16	M 4	M 3	11	4	8	0.25	7
GN 440-16-24-M4-R-ALS	16	24	M 4	M 3	19	4	8	0.25	11
GN 440-20-20-M5-R-ALS	20	20	M 5	M 4	14	4	10	0.4	14
GN 440-20-30-M5-R-ALS	20	30	M 5	M 4	24	4	10	0.4	22
GN 440-25-25-M6-R-ALS	25	25	M 6	M 5	17	4.7	12	0.7	29
GN 440-25-40-M6-R-ALS	25	40	M 6	M 5	32	4.7	12	0.7	48
GN 440-32-32-M8-R-ALS	32	32	M 8	M 6	23	5.7	16	1.6	62
GN 440-32-50-M8-R-ALS	32	50	M 8	M 6	41	5.7	16	1.6	99

GN 440-A4

不锈钢

说明	d_1	h_1	d_2	d_3 螺钉通孔	h_2	h_3	t 最小	以 kN 为单位的静载荷	$\triangle$
GN 440-16-16-M4-R-A4M	16	16	M 4	M 3	11	4	8	0.25	20
GN 440-16-24-M4-R-A4M	16	24	M 4	M 3	19	4	8	0.25	31
GN 440-20-20-M5-R-A4M	20	20	M 5	M 4	14	4	10	0.4	40
GN 440-20-30-M5-R-A4M	20	30	M 5	M 4	24	4	10	0.4	63
GN 440-25-25-M6-R-A4M	25	25	M 6	M 5	17	4.7	12	0.7	139
GN 440-25-40-M6-R-A4M	25	40	M 6	M 5	32	4.7	12	0.7	288
GN 440-32-32-M8-R-A4M	32	32	M 8	M 6	23	5.7	16	1.6	178
GN 440-32-50-M8-R-A4M	32	50	M 8	M 6	41	5.7	16	1.6	288