

螺纹油塞

耐受温度达 200 °C, 铝制

规格

识别号

- No. 1: 不带通气孔。
- No. 2: 带通气孔

铝制

喷塑涂层

RAL 9005黑色, 亚光饰面 **SW**

本色, 研磨加工 **BL**

耐受温度达 **200 °C**

FPM橡胶密封环 (Viton®)

以非黑色外观为识别标记



信息


外径 d₁ 的螺纹塞GN 442与DIN 3852管状螺栓的旋入孔相匹配。
把密封圈嵌入径向平面一侧的凹槽内, 即可将其固定, 以防止在拧紧时被挤出。因其同时具有柔性密封的特点, 加强了在不平整的表面的密封效果。

可按需提供

- 带量杆的螺纹油塞

技术信息

- 弹性体特性 (参见页 A32)

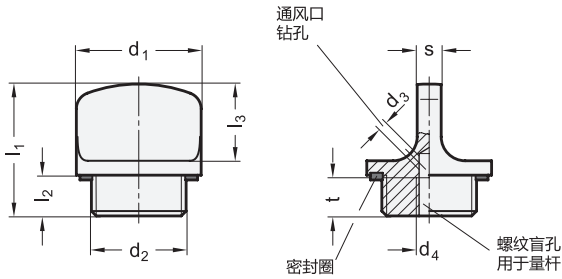

* 增加螺纹油塞的颜色索引

SW **BL**
RAL9005 本色

GN 442

说明	d1	d2	d3	d4	l1 ±0.5	l2	l3	s	t min.	Δ
GN 442-22-M16x1,5-1-*	22	M 16 x 1.5	-	M 5	26	8	15	5	8	12
GN 442-22-M16x1,5-2-*	22	M 16 x 1.5	2	M 5	26	8	15	5	8	12
GN 442-26-M20x1,5-1-*	26	M 20 x 1.5	-	M 5	27.5	8.5	16	5	8	17
GN 442-26-M20x1,5-2-*	26	M 20 x 1.5	2	M 5	27.5	8.5	16	5	8	17
GN 442-32-M26x1,5-1-*	32	M 26 x 1.5	-	M 5	29	9	17	6	8	27
GN 442-32-M26x1,5-2-*	32	M 26 x 1.5	2	M 5	29	9	17	6	8	27
GN 442-22-G3/8-1-*	22	G 3/8	-	M 5	26	8	15	5	8	12
GN 442-22-G3/8-2-*	22	G 3/8	2	M 5	26	8	15	5	8	12
GN 442-26-G1/2-1-*	26	G 1/2	-	M 5	27.5	8.5	16	5	8	17
GN 442-26-G1/2-2-*	26	G 1/2	2	M 5	27.5	8.5	16	5	8	17
GN 442-32-G3/4-1-*	32	G 3/4	-	M 5	29	9	17	6	8	27
GN 442-32-G3/4-2-*	32	G 3/4	2	M 5	29	9	17	6	8	27
GN 442-40-G1-1-*	40	G 1	-	M 5	32.5	11	18	7	8	48
GN 442-40-G1-2-*	40	G 1	2	M 5	32.5	11	18	7	8	48

SW 颜色重量

