

摆动螺母

规格

钢制

- 抗拉强度等级5.8
- 发黑处理

信息

和DIN 913 或 平头螺钉DIN 6379 (参见页 937) 和摆动螺母 配合使用GN 444.2 可以共同用作长度不同的活节螺栓。



另外, 可提供一枚旋转夹紧螺钉, 配合 DIN 912 带帽螺钉使用。

尺寸 d_2 , d_3 和 s 与 相似DIN 444 (参见页 935)。


由于仓储原因, 柱头带肩螺栓GN 732.1 (参见页 919) 可适用于M8, M10 and M12尺寸。

技术信息

- ISO-基本公差 (参见页 A21)
- 螺母强度值 (参见页 A20)

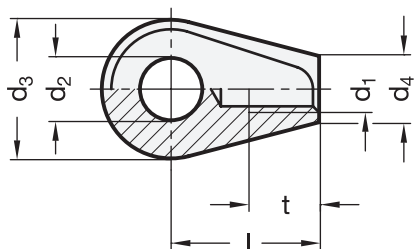

DIN 732.1
柱头带肩螺栓
用作轴承销



GN 444.2

型号	d_1	d_2 H7	d_3 -0.3	d_4	l	s -0.15	t 最小	△
GN 444.2-M6-8	M 6	8	18	8.5	19	9	9	18
GN 444.2-M8-10	M 8	10	20	11	24	12	11	30
GN 444.2-M10-12	M 10	12	25	13.5	28	14	14	52
GN 444.2-M12-16	M 12	16	32	16	34	17	16	101