

曲柄摇手

压铸锌

规格

本体

压铸锌
粉末涂层
黑色, 纹理饰面

旋转手柄


塑料, 聚丙烯 (PP)
• 黑色, 亚光饰面
• 钢制轴
镀锌, 蓝钝

信息

曲柄摇手 GN 471.1 用于调整或驱动机构。
曲柄运动通过旋转的柱状手柄传递。 旋转手柄在转动时可以提供牢牢地握住。
也可以订购带十字孔 GN 110 的曲柄摇手。

技术信息

- 十字孔 GN 110 (参见页 A17)
- 方孔 DIN 79 (参见页 A16)
- ISO-基本公差 (参见页 A21)
- 塑料特性 (参见页 A2)

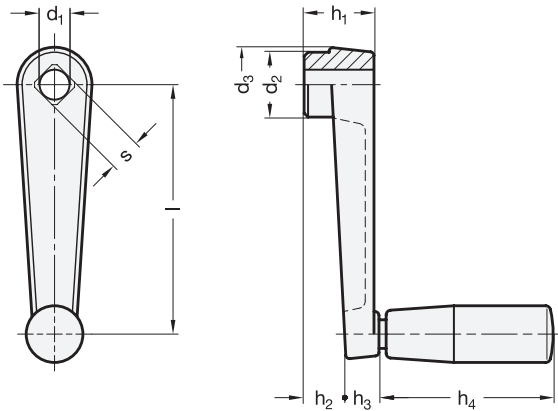

GN 471.1-B

说明	长度 l	d1 H7 孔	d2	d3	h1	h2	h3	h4 ≈	Ø 手柄	⚖
GN 471.1-50-B8	50	B 8	16	18	18	10	10	28.5	14	58
GN 471.1-64-B10	64	B 10	19	22	20	11	12	42.5	18	100
GN 471.1-80-B10	80	B 10	23	26	24	14	14	52.5	21	160
GN 471.1-100-B12	100	B 12	27	30	28	17	15	67.5	23	280

GN 471.1-S

说明	长度 l	s H11 方形	d2	d3	h1	h2	h3	h4 ≈	Ø 手柄	⚖
GN 471.1-50-V8	50	V 8	16	18	18	10	10	28.5	14	58
GN 471.1-64-V10	64	V 10	19	22	20	11	12	42.5	18	95
GN 471.1-80-V10	80	V 10	23	26	24	14	14	52.5	21	162
GN 471.1-100-V12	100	V 12	27	30	28	17	15	67.5	23	270