

曲柄摇手

铝材

规格

本体

铝材

- 粉末涂层
黑色, 纹理饰面
- 机加工轮毂的接触面

旋转手柄

塑料, 聚丙烯基 (PP)

- 黑色, 亚光饰面
- 钢制轴
镀锌, 蓝钝

信息


曲柄摇手 GN 471 用于调整或驱动机构。

曲柄运动通过旋转的柱状手柄传递。旋转手柄在转动时可以提供牢牢地握住。

也可以订购带十字孔 GN 110 的曲柄摇手。

技术信息

- 十字孔 GN 110 (参见页 A17)
- 方孔 DIN 79 (参见页 A16)
- ISO-基本公差 (参见页 A21)
- 塑料特性 (参见页 A2)

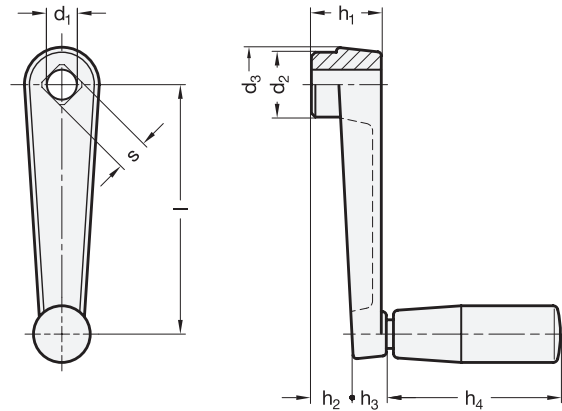

GN 471-B

说明	长度 l	d1 H7 孔	d2	d3	h1	h2	h3	h4 ≈	Ø 手柄	⚖
GN 471-80-B10	80	B 10	23	26	24	14	14	52.5	21	89
GN 471-100-B12	100	B 12	27	30	28	17	15	67.5	23	155
GN 471-125-B14	125	B 14	32	35	34	22	18	82.5	26	240
GN 471-160-B17	160	B 17	35	39	38	26	18	82.5	26	270

GN 471-S

说明	长度 l	s H11 方形	d2	d3	h1	h2	h3	h4 ≈	Ø 手柄	⚖
GN 471-80-V10	80	V 10	23	26	24	14	14	52.5	21	89
GN 471-100-V12	100	V 12	27	30	28	17	15	67.5	23	155
GN 471-125-V14	125	V 14	32	35	34	22	18	82.5	26	240
GN 471-160-V17	160	V 17	35	39	38	26	18	82.5	26	270