

底板夹紧安装件

铝制

规格

铝制

- 亚光, 光滑研磨 **MT**
- 阳极氧化处理, 黑色 **ELS**

DIN 912 槽头带帽螺钉
AISI 304 不锈钢

信息

夹紧安装支脚GN 473带有水平和垂直的夹紧孔。垂直夹紧孔还可额外安装方形连接件。

GN 473 底脚型夹紧安装件的孔距m可配合夹紧安装件 GN 477 (参见页 1879) 和法兰螺栓 GN 480 (参见页 1885)以及固定磁体 GN 51.6 (参见页 2032)。


标配紧固螺钉为DIN 912内六角螺钉, 可替换为紧固套件 GN 511 (参见页 1893) (参见规格表)。

技术信息


- 不锈钢特性 (参见页 A26)
- ISO 基本公差 (参见页 A21)

附件


- 紧固套件 GN 511 (参见页 1893)

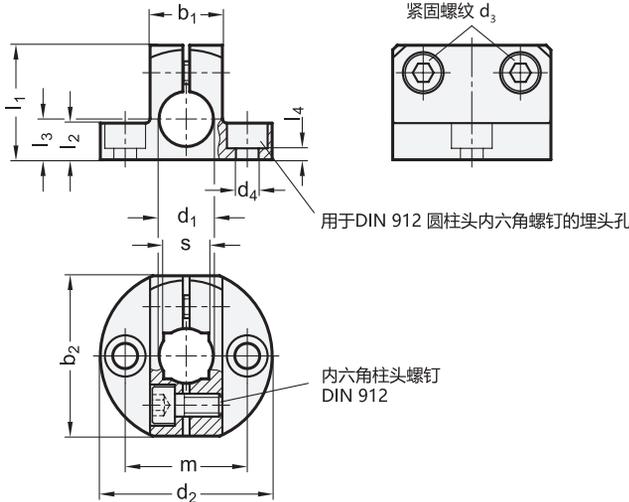

紧固螺纹 d_3



夹紧套件 GN 511



应用示例
固定磁体GN 51.6

*增加底板夹紧安装件的表面处理索引(MT 或 ELS)

MT 亚光, 光滑研磨
ELS 阳极氧化处理, 黑色

GN 473

说明	d1 用于主轴 公差 h11	b1	b2	d2	d3	d4	l1	l2	l3	l4	m	s	紧固套件用于 d3	🔄
GN 473-B8-*	B 8	14	29	31.5	M 4	M 4	20	7	7	3	22	-	GN 511-M4-14	23
GN 473-B10-*	B 10	16	35	38	M 5	M 5	24	8	8	2.5	27	8	GN 511-M5-16	36
GN 473-B12-*	B 12	16	35	38	M 5	M 5	25	8	8	2.5	27	10	GN 511-M5-16	33
GN 473-B15-*	B 15	20	41	45	M 6	M 6	30	10	10	4	32	12	GN 511-M6-20	57
GN 473-B16-*	B 16	20	41	45	M 6	M 6	31	10	10	4	32	-	GN 511-M6-20	57
GN 473-B20-*	B 20	25	44	50	M 6	M 6	35	12.5	12.5	6.5	36	16	GN 511-M6-25	76

ELS型重量