

轨道安装夹

铝制, 可拆分, 带十字/平行孔

规格

类型

- Q 型: 带十字孔
- P 型: 带平行孔

安装夹

铝材

- 本色, 表面亚光滚磨处理 **MT**
- 阳极氧化处理, 黑色 **ELS**

ISO 4762 圆柱头内六角螺钉

不锈钢

定位销 ISO 2338

不锈钢



信息

轨道安装夹 GN 474.2 可与软管和固定杆平行或直角连接。它们被用于当安装夹不可向侧面伸出的情况(如侧面轨道)。

此外, 拼台式夹紧点能让安装夹随后插入到当前结构中, 并在因弯曲等情况导致无法实现轴向插入时能够简化安装。

方形 s 的尺寸同时也能够夹住方形杆/软管。


标准夹紧螺钉是带有内六角凹槽 ISO 4762 的内六角螺钉。可由夹紧套件替换 GN 511 (参见页 1893) (产品编码详见规格表)。

附件

- GN 511 夹紧套件 (参见页 1893)
- GN 480.1 固定杆 / 固定管 (参见页 1904)

技术信息

- ISO-基本公差 (参见页 A21)

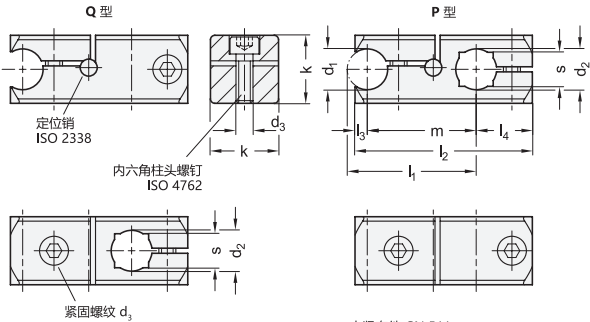


*完整型号请添加旋向索引

MT

亚光饰面

ELS

阳极氧化处理, 黑色



GN 474.2-Q

说明	d ₁ 孔, 用于主轴公差 h11	d ₂ 孔, 用于主轴公差 h11	d ₃ 紧固螺纹	k	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	m	s 方形	d ₃ 夹紧套件用于	📏
GN 474.2-B8-B8-Q-*	B 8	B 8	M 4	16	17	41.5	2.5	13	26	-	GN 511-M4-16	27
GN 474.2-B10-B10-Q-*	B 10	B 10	M 5	20	19.5	48.6	3.1	15.5	30	8	GN 511-M5-20	49
GN 474.2-B12-B12-Q-*	B 12	B 12	M 5	20	21.5	52.1	3.6	16.5	32	10	GN 511-M5-20	55
GN 474.2-B15-B15-Q-*	B 15	B 15	M 6	25	27.5	64.4	4.4	20	40	12	GN 511-M6-25	94
GN 474.2-B16-B16-Q-*	B 16	B 16	M 6	25	30	66.8	4.8	20	42	-	GN 511-M6-25	102
GN 474.2-B20-B20-Q-*	B 20	B 20	M 6	30	36	76	6	22	48	16	GN 511-M6-30	145

GN 474.2-P

说明	d ₁ 孔, 用于主轴公差 h11	d ₂ 孔, 用于主轴公差 h11	d ₃ 紧固螺纹	k	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	m	s 方形	d ₃ 夹紧套件用于	📏
GN 474.2-B8-B8-P-*	B 8	B 8	M 4	16	17	41.5	2.5	13	26	-	GN 511-M4-16	27
GN 474.2-B10-B10-P-*	B 10	B 10	M 5	20	19.5	48.6	3.1	15.5	30	8	GN 511-M5-20	49
GN 474.2-B12-B12-P-*	B 12	B 12	M 5	20	21.5	52.1	3.6	16.5	32	10	GN 511-M5-20	55
GN 474.2-B15-B15-P-*	B 15	B 15	M 6	25	27.5	64.4	4.4	20	40	12	GN 511-M6-25	94
GN 474.2-B16-B16-P-*	B 16	B 16	M 6	25	30	66.8	4.8	20	42	-	GN 511-M6-25	102
GN 474.2-B20-B20-P-*	B 20	B 20	M 6	30	36	76	6	22	48	16	GN 511-M6-30	145

MT型重量