

带可调主轴的平行安装夹

铝材

规格

类型

- **K 型**: 带两个手柄和两个内六角螺钉
- **S 型**: 带四个内六角螺钉

安装夹

铝材

- 亚光, 经研磨处理 **MT**
- 阳极氧化处理, 黑色 **ELS**

可调节手柄 (K 型)

- 压铸锌
粉末涂层
银色, RAL 9006, 纹理饰面
- 螺纹嵌件和固定螺钉
AISI 303 不锈钢

调节滚轮

AISI 303 不锈钢

止推垫圈

塑料

ISO 4762 圆柱头内六角螺钉

AISI 304 不锈钢

- 2 个化学发黑处理表面 (S 型)
- 2 个普通饰面 (K 型 / S 型)

沉头螺钉 ISO 14581

AISI 304 不锈钢

弹簧

弹簧钢 AISI 301





信息

带有可调主轴 GN 474.3 的平行安装夹用于测量或测试设置的调整。对于以毫米为单位的粗调, 释放两个相邻的夹紧点, 以便快速移动杆。如果在 LS 型中将固定杆/固定管 GN 480.1 (参见页) 用于纵向刻度, 它们的刻度可以在预设期间提供取向。

进行微调时, 将释放两个对角相对的夹紧点。然后可以使用调整轮设置固定杆/固定管的相对位置。可根据滚花刻度以 0.1 mm 的增量读取调整间距。由于集成了弹簧, 因此调整没有间隙。

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

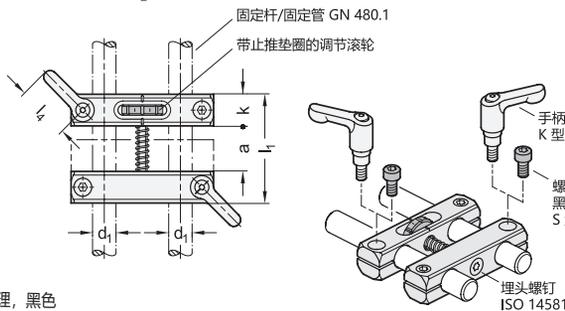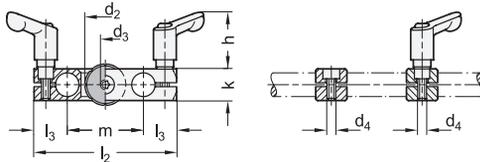

*完整型号请添加旋向索引

MT

亚光, 经研磨处理

ELS

阳极氧化处理, 黑色

GN 474.3-K

说明	d1 孔, 用于主轴公差 h11	a 最大行程	d2	d3	d4	h	k	l1 最大	l2	l3	l4	m	📐
GN 474.3-B8-K-*	B 8	12	19	M 4	M 4	23.5	14	40	59	13.5	22	32	92
GN 474.3-B12-K-*	B 12	18	21	M 5	M 5	32	16	50	73	17	30	39	154
GN 474.3-B16-K-*	B 16	24	26	M 6	M 6	35	20	64	91	20.5	45	50	256


GN 474.3-S

说明	d1 孔, 用于主轴公差 h11	a 最大行程	d2	d3	d4	k	l1 最大	l2	l3	m	📐
GN 474.3-B8-S-*	B 8	12	19	M 4	M 4	14	40	59	13.5	32	92
GN 474.3-B12-S-*	B 12	18	21	M 5	M 5	16	50	73	17	39	154
GN 474.3-B16-S-*	B 16	24	26	M 6	M 6	20	64	91	20.5	50	256


MT型重量

安装变型


交付时的安装方式




夹紧点倒置




可移动安装夹、角点和夹紧点倒置

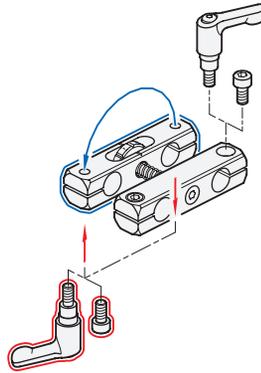


固定安装夹、角点和夹紧点倒置

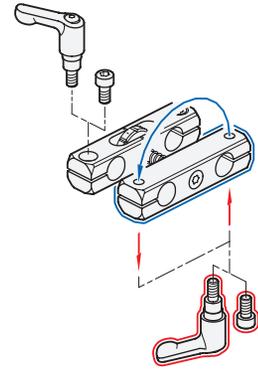

应用示例

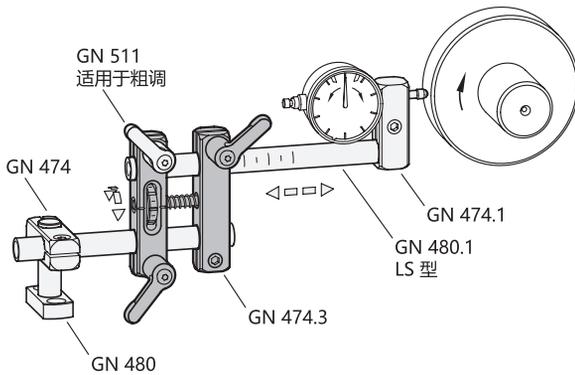

调节

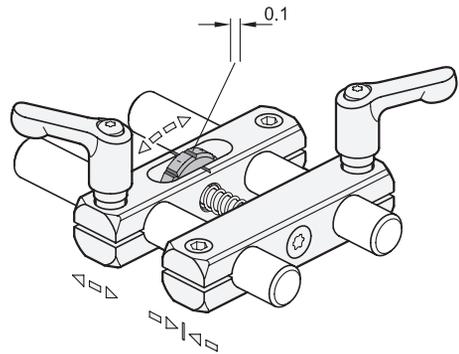

调节滚轮上具有线刻度, 以 1/10 mm 为增量进行调节

