

双向夹紧安装件

铝制

规格

铝制

- 亚光, 光滑研磨MT
- 阳极氧化处理, 黑色 ELS

DIN 912 槽头带帽螺钉
AISI 304 不锈钢

信息



标配紧固螺钉为内六角螺钉DIN912, 可替换为可调节紧固套件GN 511 (参见页 1893) (参见规格表)。

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)



附件

- 紧固套件 GN 511 (参见页 1893)

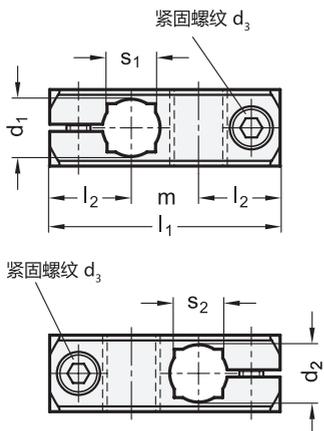

紧固手柄

圆柱头内六角螺钉DIN 912



*增加双向夹紧安装件的表面处理索引(MT 或 ELS)

MT 亚光, 光滑研磨
ELS 阳极氧化处理, 黑色

GN 474

说明	d1 用于主轴 公差 h11	d2 用于主轴 公差 h11	k	d3	l1	l2	m	s1	s2	紧固套件用于 d3	△
GN 474-B8-B8-*	B 8	B 8	14	M 4	37	13.5	10	-	-	GN 511-M4-14	16
GN 474-B10-B10-*	B 10	B 10	16	M 5	46	17	12	8	8	GN 511-M5-16	25
GN 474-B10-B8-*	B 10	B 8	16	M 5	46	17	12	8	-	GN 511-M5-16	27
GN 474-B12-B12-*	B 12	B 12	16	M 5	48	17	14	10	10	GN 511-M5-16	25
GN 474-B12-B8-*	B 12	B 8	16	M 5	48	17	14	10	-	GN 511-M5-16	27
GN 474-B15-B10-*	B 15	B 10	20	M 6	58	20.5	17	12	8	GN 511-M6-20	51
GN 474-B15-B12-*	B 15	B 12	20	M 6	58	20.5	17	12	10	GN 511-M6-20	49
GN 474-B15-B15-*	B 15	B 15	20	M 6	58	20.5	17	12	12	GN 511-M6-20	44
GN 474-B16-B12-*	B 16	B 12	20	M 6	59	20.5	18	-	10	GN 511-M6-20	49
GN 474-B16-B16-*	B 16	B 16	20	M 6	59	20.5	18	-	-	GN 511-M6-20	44
GN 474-B20-B15-*	B 20	B 15	25	M 6	65	21.5	22	16	12	GN 511-M6-25	80
GN 474-B20-B16-*	B 20	B 16	25	M 6	65	21.5	22	16	-	GN 511-M6-25	77
GN 474-B20-B20-*	B 20	B 20	25	M 6	65	21.5	22	16	16	GN 511-M6-25	67

ELS型重量