

轨道 T 型安装夹

铝制, 可拆分

规格

类型

- A 型: 带孔
- W 型: 长款

安装夹

铝材

- 本色, 表面亚光滚磨处理 MT
- 阳极氧化处理, 黑色 ELS

W 型螺栓

AISI 303 不锈钢

ISO 4762 圆柱头内六角螺钉

不锈钢

定位销 ISO 2338

不锈钢

A 型平头螺钉 DIN 913

不锈钢

W 型平头螺钉 DIN 915

不锈钢



信息

导轨 T 型安装夹 GN 476.2 以 T 形连接软管和固定杆。它们被用于当安装夹不可向侧面伸出的情况(如侧面轨道)。

此外, 拼台式夹紧点能让安装夹随后插入到当前结构中, 并在因弯曲等情况导致无法实现轴向插入时能够简化安装。


通过一个 W 型和一个 A 型安装夹、两根软管或固定杆的组合, 可在任何可调节角度下连接在一起。标准夹紧螺钉是带有内六角凹槽 ISO 4762 的内六角螺钉。可由夹紧套件 替换 GN 511 (参见页 1893) (产品编码详见规格表)。


附件

- GN 511 夹紧套件 (参见页 1893)
- GN 480.1 固定杆 / 固定管 (参见页 1904)

技术信息

- ISO-基本公差 (参见页 A21)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

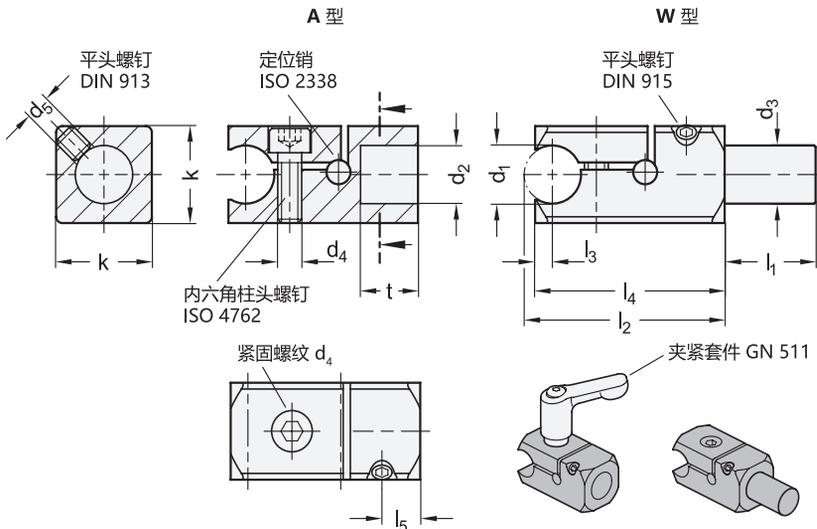

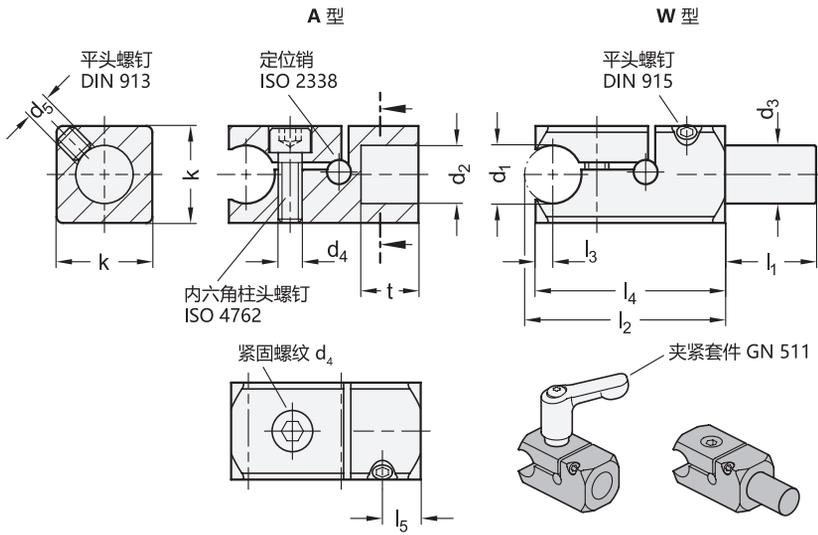

*完整型号请添加旋向索引

MT 亚光饰面 ELS 阳极氧化处理, 黑色

GN 476.2-A

说明	d1 孔, 用于主轴公差 h11	d2	d4 紧固螺纹	d5	k	l2	l3	l4	l5	t	d4 夹紧套件用于	⚖️
GN 476.2-B8-B8-A-*	B 8	B 8	M 4	M 4	16	32	2.5	30.5	5.5	8	GN 511-M4-16	20
GN 476.2-B10-B10-A-*	B 10	B 10	M 5	M 5	20	38	3.1	36.1	7	10	GN 511-M5-20	36
GN 476.2-B12-B12-A-*	B 12	B 12	M 5	M 5	20	42	3.6	39.6	8	12	GN 511-M5-20	42
GN 476.2-B15-B15-A-*	B 15	B 15	M 6	M 6	25	52	4.4	48.9	10	15	GN 511-M6-25	70
GN 476.2-B16-B16-A-*	B 16	B 16	M 6	M 6	25	55	4.8	51.8	11	16	GN 511-M6-25	72
GN 476.2-B20-B20-A-*	B 20	B 20	M 6	M 6	30	63	6	59	12	18	GN 511-M6-30	111

GN 476.2-W

说明	d1 孔, 用于主轴公差 h11	d3	d4 紧固螺纹	d5	k	l1	l2	l3	l4	l5	d4 夹紧套件用于	⚖️
GN 476.2-B8-8-W-*	B 8	8	M 4	M 4	16	16	32	2.5	30.5	5.5	GN 511-M4-16	29
GN 476.2-B10-10-W-*	B 10	10	M 5	M 5	20	17	38	3.1	36.1	7	GN 511-M5-20	53
GN 476.2-B12-12-W-*	B 12	12	M 5	M 5	20	19	42	3.6	39.6	8	GN 511-M5-20	64
GN 476.2-B15-15-W-*	B 15	15	M 6	M 6	25	21	52	4.4	48.9	10	GN 511-M6-25	119
GN 476.2-B16-16-W-*	B 16	16	M 6	M 6	25	24	55	4.8	51.8	11	GN 511-M6-25	134
GN 476.2-B20-20-W-*	B 20	20	M 6	M 6	30	26	63	6	59	12	GN 511-M6-30	219

MT型重量

