

T型夹紧安装件

铝制

规格

类型

- A型: 带孔
- W型: 带螺栓

铝制

- 亚光, 光滑研磨MT
- 阳极氧化处理, 黑色 ELS

螺栓 (W型)

AISI 303 不锈钢

DIN 912 槽头螺钉

AISI 304 不锈钢

DIN 913 (A型) 平头螺钉

AISI 304 不锈钢

DIN 915 (A型) 平头螺钉

AISI 304 不锈钢

紧固套件 GN 511 (参见页 1893)



信息

GN 476 T形夹紧安装件(W型)可替代 可扭转双向夹紧安装件。

GN 475 (参见页 1882) 在需要高转距的场合。


标配紧固螺钉为带d4紧固螺纹的DIN 912 内六角螺钉, 可替换为紧固套件 GN 511 (参见页 1893) (参见规格表描述)。

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

附件

- 紧固套件 GN 511 (参见页 1893)

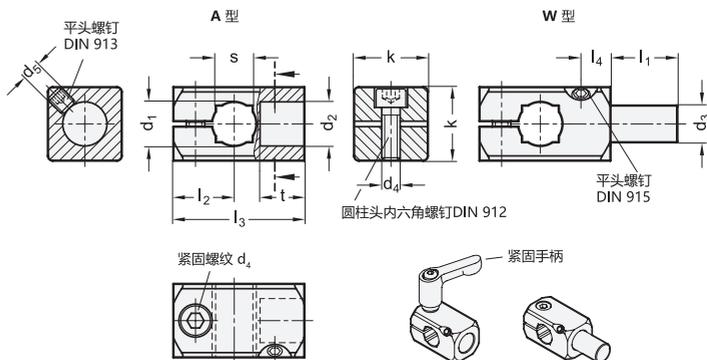

*增加T型夹紧安装件的表面处理索引 (MT 或 ELS)

- | | |
|----------|------------|
| MT | ELS |
| 亚光, 光滑研磨 | 阳极氧化处理, 黑色 |

GN 476

说明	d1 用于主轴 公差 h11	d2	d3	k	d4	d5	l1	l2	l3	l4	t	s	紧固套件用于 d4	Δ
GN 476-B8-B8-A-*	B 8	B 8	-	16	M 4	M 4	16	13	26	5.5	8	-	GN 511-M4-16	20
GN 476-B10-B10-A-*	B 10	B 10	-	20	M 5	M 5	17	15.5	31.5	7	10	8	GN 511-M5-20	28
GN 476-B12-B12-A-*	B 12	B 12	-	20	M 5	M 5	19	16.5	35.5	8	12	10	GN 511-M5-20	28
GN 476-B15-B15-A-*	B 15	B 15	-	25	M 6	M 6	21	20	43.5	10	15	12	GN 511-M6-25	54
GN 476-B16-B16-A-*	B 16	B 16	-	25	M 6	M 6	24	20	45	11	16	-	GN 511-M6-25	54
GN 476-B20-B20-A-*	B 20	B 20	-	30	M 6	M 6	26	22	51	12	18	16	GN 511-M6-30	80
GN 476-B8-8-W-*	B 8	-	8	16	M 4	M 4	16	13	26	5.5	8	-	GN 511-M4-16	25
GN 476-B10-10-W-*	B 10	-	10	20	M 5	M 5	17	15.5	31.5	7	10	8	GN 511-M5-20	45
GN 476-B12-12-W-*	B 12	-	12	20	M 5	M 5	19	16.5	35.5	8	12	10	GN 511-M5-20	57
GN 476-B15-15-W-*	B 15	-	15	25	M 6	M 6	21	20	43.5	10	15	12	GN 511-M6-25	103
GN 476-B16-16-W-*	B 16	-	16	25	M 6	M 6	24	20	45	11	16	-	GN 511-M6-25	120
GN 476-B20-20-W-*	B 20	-	20	30	M 6	M 6	26	22	51	12	18	16	GN 511-M6-30	191

ELS型重量

