

夹紧安装件

铝制

规格

- 铝制
- 亚光, 光滑研磨**MT**
- 阳极氧化处理, 黑色 **ELS**
- 紧固套件 GN 511 (参见页 1893)
- 压铸锌
- 嵌件/定距衬套
- AISI 303 不锈钢

信息


GN 477 夹紧安装件本身不带螺纹。通过侧面附加的螺纹实现固定或夹紧。
夹紧安装件 GN 477 的孔间距 m 可配合底脚型夹紧安装件 GN 473(参见页 1878) 和法兰螺栓 GN 480 (参见页 1885)以及固定磁体 GN 51.6 (参见页 2032)。

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

附件

- 紧固套件 GN 511 (参见页 1893)

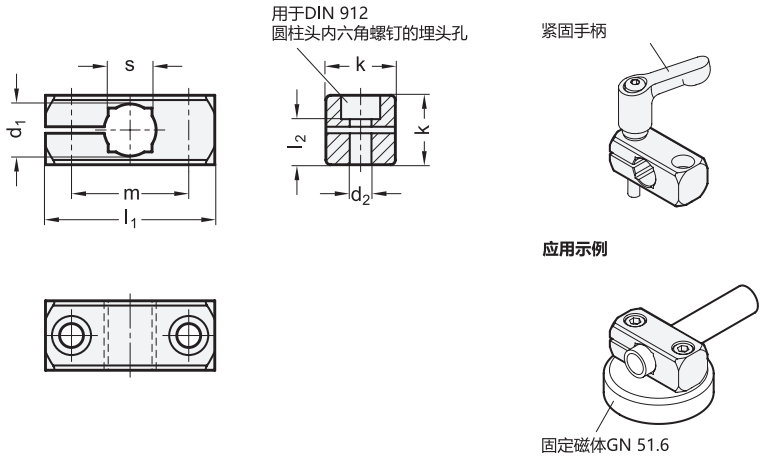

GN 477

说明	d1 用于主轴 公差 h11	k	d2	l1	l2	m	s	紧固套件用于 d2	△
GN 477-B8-ELS	B 8	14	M 4	31.5	10	22	-	GN 511-M4-20	11
GN 477-B8-MT	B 8	14	M 4	31.5	10	22	-	GN 511-M4-20	11
GN 477-B10-ELS	B 10	16	M 5	38	10.5	27	8	GN 511-M5-25	18
GN 477-B10-MT	B 10	16	M 5	38	10.5	27	8	GN 511-M5-25	17
GN 477-B12-ELS	B 12	16	M 5	38	10.5	27	10	GN 511-M5-25	16
GN 477-B12-MT	B 12	16	M 5	38	10.5	27	10	GN 511-M5-25	16
GN 477-B15-ELS	B 15	20	M 6	45	14	32	12	GN 511-M6-25	31
GN 477-B15-MT	B 15	20	M 6	45	14	32	12	GN 511-M6-25	30
GN 477-B16-ELS	B 16	20	M 6	45	14	32	-	GN 511-M6-25	29
GN 477-B16-MT	B 16	20	M 6	45	14	32	-	GN 511-M6-25	29
GN 477-B20-ELS	B 20	25	M 6	50	19	36	16	GN 511-M6-32	52
GN 477-B20-MT	B 20	25	M 6	50	19	36	16	GN 511-M6-32	52