

夹紧安装件

铝制

规格

铝制

- 亚光, 光滑研磨 **MT**
- 阳极氧化处理, 黑色 **ELS**

DIN 912 槽头螺钉

AISI 304 不锈钢

紧固套件 GN 511 (参见页 1893)

- 压铸铝
- 嵌件/定距衬套, AISI 303 不锈钢

信息

GN 478 夹紧安装件主要设计用于 GN 479 (参见页 1895) 传感器支架和 GN 479.1 (参见页 1896) 固定片。主要通过中心螺纹或对于 $d_1 = B15$ 或以上的孔, 通过附加的 4 x M4 钻孔安装板装配。


标配紧固件为 DIN 912 圆柱头内六角螺钉, 可替换为紧固套件 GN 511 (参见页 1893) (参见规格表)。

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

附件

- 紧固套件 GN 511 (参见页 1893)

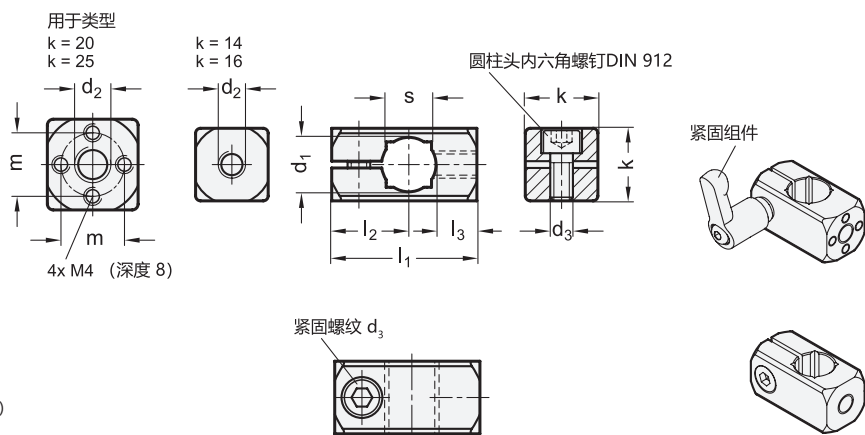

* 增加夹紧安装件的表面处理索引 (MT 或 ELS)

MT

亚光, 光滑研磨

ELS

阳极氧化处理, 黑色

GN 478

说明	d1 用于主轴 P 公差 h11	d2	d3	k	m	l1	l2	l3	s	紧固套件用于 d3	重量
GN 478-B8-M5-*	B 8	M 5	M 4	14	-	25	13.5	7.5	-	GN 511-M4-14	11
GN 478-B10-M5-*	B 10	M 5	M 5	16	-	30	17	8	8	GN 511-M5-16	16
GN 478-B10-M6-*	B 10	M 6	M 5	16	-	30	17	8	8	GN 511-M5-16	16
GN 478-B10-M8-*	B 10	M 8	M 5	16	-	30	17	8	8	GN 511-M5-16	16
GN 478-B12-M5-*	B 12	M 5	M 5	16	-	32	17	9	10	GN 511-M5-16	16
GN 478-B12-M6-*	B 12	M 6	M 5	16	-	32	17	9	10	GN 511-M5-16	17
GN 478-B12-M8-*	B 12	M 8	M 5	16	-	32	17	9	10	GN 511-M5-16	17
GN 478-B15-M6-*	B 15	M 6	M 6	20	14	40	20.5	12	12	GN 511-M6-20	32
GN 478-B15-M8-*	B 15	M 8	M 6	20	14	40	20.5	12	12	GN 511-M6-20	31
GN 478-B16-M6-*	B 16	M 6	M 6	20	14	40	20.5	11.5	-	GN 511-M6-20	31
GN 478-B16-M8-*	B 16	M 8	M 6	20	14	40	20.5	11.5	-	GN 511-M6-20	30
GN 478-B20-M8-*	B 20	M 8	M 6	25	17	45	21.5	12	16	GN 511-M6-25	51
GN 478-B20-M10-*	B 20	M 10	M 6	25	17	45	21.5	12	16	GN 511-M6-25	50

ELS型重量