

传感器支架

用于带螺纹孔的夹紧安装件 GN 478 / GN 484

规格

AISI 303 不锈钢
亚光喷砂饰面

信息


传感器架GN 479设计用于带两个锁紧螺母的传感器。
固定孔适配 夹紧安装件的中心螺纹GN 478 (参见页 1884) 和 夹紧安装附件GN 484 (参见页 1892) 对于k=30的规格,十字形槽孔提供额外调节功能并允许使用2枚固定螺钉。
固定螺钉须单独订购。

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)




旋转宽度 k=16




夹紧安装件 GN 478


传感器支架



不同孔径的前视图 - Ød

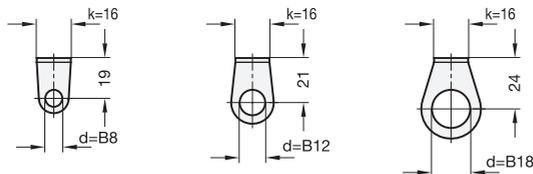


旋转宽度 k=30




夹紧安装件 GN 478

传感器支架



不同孔径的前视图 - Ød

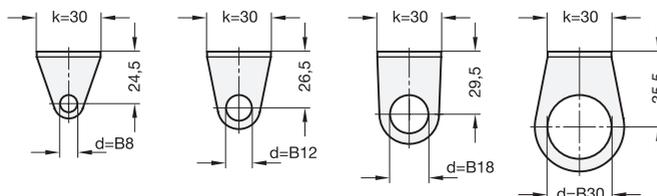

GN 479

不锈钢

说明	d	k	⚙️
GN 479-B8-16	B 8	16	9
GN 479-B8-30	B 8	30	24
GN 479-B12-16	B 12	16	10
GN 479-B12-30	B 12	30	26
GN 479-B18-16	B 18	16	13
GN 479-B18-30	B 18	30	30
GN 479-B30-30	B 30	30	36