

不锈钢-螺纹转接头

螺纹/螺纹

规格

不锈钢


- AISI 304
- 本色, 表面未加工

信息


GN 480.8 螺纹转接器可附着在如, 空气喷嘴或冷却喷嘴, 以及带夹紧安
装件的进料管使其固定到位。
d2 / d3 螺纹直径可兼容多数常见螺栓直径。

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)
- ISO 基本公差 (参见页 A21)



应用示例

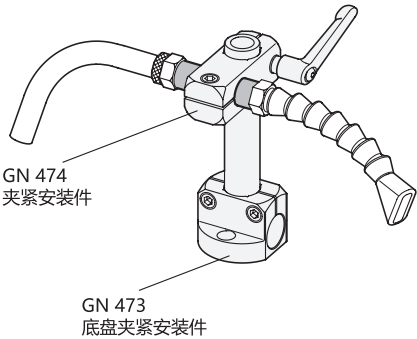

GN 480.8

不锈钢

说明	d1 h9	d2 - t	l1	A/F	Δ
GN 480.8-D10-M5	D 10	M 5 - 8.5	30	8	14
GN 480.8-D10-M6	D 10	M 6 - 10.5	30	8	13
GN 480.8-D12-M7	D 12	M 7 - 11.5	30	10	18
GN 480.8-D12-M8x1	D 12	M 8x1 - 10	30	10	16
GN 480.8-D15-M10x1	D 15	M 10x1 - 10	35	13	29
GN 480.8-D15-G1/8	D 15	G 1/8 - 8	35	13	30
GN 480.8-D16-M12x1,5	D 16	M 12x1.5 - 14	35	14	37
GN 480.8-D16-G1/8	D 16	G 1/8 - 8	35	14	37
GN 480.8-D20-M16x1,5	D 20	M 16x1.5 - 15	40	18	40
GN 480.8-D20-G3/8	D 20	G 3/8 - 12	40	18	36
GN 480.8-D20-G1/4	D 20	G 1/4 - 12	40	18	40