

法兰螺栓

用于夹紧安装件

规格


镀锌钢, 蓝钝处理

信息

GN 480 法兰螺栓用于连接夹紧安装件, 用作支脚或连接元件, 如: 调节宽度或高度。
凭借低法兰高度, 提供了替代底板型夹紧安装件 GN 473 的选项 (参见页 1878) 可应用于需要在夹紧面上方低高度夹紧的场合。
夹紧安装件 GN 480 的孔间距 m 与夹紧安装件 GN 473 (参见页 1878) 和 GN 477 (参见页 1879) 以及固定磁铁匹配 GN 51.6 (参见页 2032)。

技术信息


- ISO 基本公差 (参见页 A21)

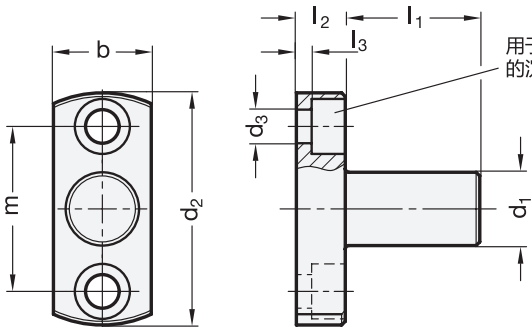

应用示例

夹紧安装件 GN 474

固定磁体 GN 51.6



GN 480

说明	d1 h9	l1	b	d2	d3	l2	l3	m	△
GN 480-8-18	8	18	14	31.5	M 4	6	2	22	23
GN 480-8-32	8	32	14	31.5	M 4	6	2	22	40
GN 480-10-21	10	21	16	38	M 5	8	2.5	27	43
GN 480-10-37	10	37	16	38	M 5	8	2.5	27	52
GN 480-12-22	12	22	16	38	M 5	8	2.5	27	49
GN 480-12-39	12	39	16	38	M 5	8	2.5	27	64
GN 480-15-27,5	15	27,5	20	45	M 6	10	4	32	94
GN 480-15-47,5	15	47,5	20	45	M 6	10	4	32	122
GN 480-16-28	16	28	20	45	M 6	10	4	32	100
GN 480-16-49	16	49	20	45	M 6	10	4	32	133
GN 480-20-35	20	35	25	50	M 6	10	4	36	166
GN 480-20-60	20	60	25	50	M 6	10	4	36	240