

旋转夹紧安装件

铝制

规格

类型

- **Q型**: 夹紧孔与旋转轴横向交叉
- **P型**: 夹紧孔平行于旋转轴。

铝制

- 亚光, 光滑研磨 **MT**
- 黑色阳极氧化处理 **ELS**

DIN 912 柱头螺钉

AISI 304 不锈钢

信息

GN 482 旋转夹紧安装件可与 T形旋转夹紧安装件组合GN 483 (参见页 1891) 与夹紧安装附件 GN 484 (参见页 1892)在旋转夹紧安装接头之内具有相同规格k。紧固套件 GN 511.1 (参见页 1894) 带螺钉的 (S型) 和可调节手柄的 (K型), 可用于这种组合。

此外, d₄紧固螺钉-标配为六角凹槽的柱头螺钉DIN912-可替换为紧固组件 GN 511 (参见页 1893)。



订购详情请见尺寸列表。

技术信息





- 不锈钢特性 (参见页 A26)
- ISO 基本公差 (参见页 A21)

附件

- 紧固套件 GN 511 (参见页 1893)
- 紧固套件 GN 511.1 (参见页 1894)



旋转夹紧安装件
已安装配套夹紧套件GN 511.1, K型

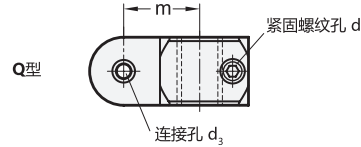

*增加旋转夹紧安装件的表面处理索引 (MT 或 ELS)

MT
亚光, 光滑研磨

ELS
阳极氧化处理, 黑色

GN 482

说明	d ₁ 用于主轴 公差 h11	k	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	l ₃	m	l ₄	s	紧固套件用于 d ₃ Type S/K	紧固套件用于 d ₄	△
GN 482-B8-16-P-*	B 8	16	7	4.5	M 4	40	32	23	18.5	8	-	GN 511.1-M4-16-S/K	GN 511-M4-16	19
GN 482-B10-20-P-*	B 10	20	8.5	5.5	M 5	50	40	29	23	10	8	GN 511.1-M5-20-S/K	GN 511-M5-20	36
GN 482-B12-20-P-*	B 12	20	8.5	5.5	M 5	50	40	29	23	10	10	GN 511.1-M5-20-S/K	GN 511-M5-20	34
GN 482-B15-25-P-*	B 15	25	10	6.5	M 6	62	49.5	36	29	12.5	12	GN 511.1-M6-25-S/K	GN 511-M6-25	67
GN 482-B16-25-P-*	B 16	25	10	6.5	M 6	62	49.5	36	29	12.5	-	GN 511.1-M6-25-S/K	GN 511-M5-25	66
GN 482-B20-30-P-*	B 20	30	10	6.5	M 6	70	55	39	33.5	15	16	GN 511.1-M6-30-S/K	GN 511-M6-32	99
GN 482-B8-16-Q-*	B 8	16	7	4.5	M 4	40	32	23	18.5	8	-	GN 511.1-M4-16-S/K	GN 511-M4-16	19
GN 482-B10-20-Q-*	B 10	20	8.5	5.5	M 5	50	40	29	23	10	8	GN 511.1-M5-20-S/K	GN 511-M5-20	36
GN 482-B12-20-Q-*	B 12	20	8.5	5.5	M 5	50	40	29	23	10	10	GN 511.1-M5-20-S/K	GN 511-M5-20	35
GN 482-B15-25-Q-*	B 15	25	10	6.5	M 6	62	49.5	36	29	12.5	12	GN 511.1-M6-25-S/K	GN 511-M6-25	60
GN 482-B16-25-Q-*	B 16	25	10	6.5	M 6	62	49.5	36	29	12.5	-	GN 511.1-M6-25-S/K	GN 511-M6-25	65
GN 482-B20-30-Q-*	B 20	30	10	6.5	M 6	70	55	39	33.5	15	16	GN 511.1-M6-30-S/K	GN 511-M6-32	99

ELS型重量