

T形旋转夹紧安装件

铝制

规格

类型

- A型: 带孔
- W型: 带螺栓

铝制

- 亚光, 光滑研磨MT
- 黑色阳极氧化处理 ELS

螺栓 (W型)

镀锌钢, 蓝钝处理。

DIN 913 (A型) 平头螺钉

AISI 304 不锈钢

DIN 915 (A型) 平头螺钉


AISI 304 不锈钢

信息

GN 483 T形旋转夹紧安装件可与 旋转夹紧安装件组合GN 482 (参见页 1890) 与夹紧安装附件 GN 484 (参见页 1892) 在旋转夹紧安装接头之内具有相同规格k<sub>0</sub> 夹紧套件 GN 511.1 (参见页 1894) 带螺钉的S型和可调节手柄的K型, 可用于这种组合。(参见规格表描述)。

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

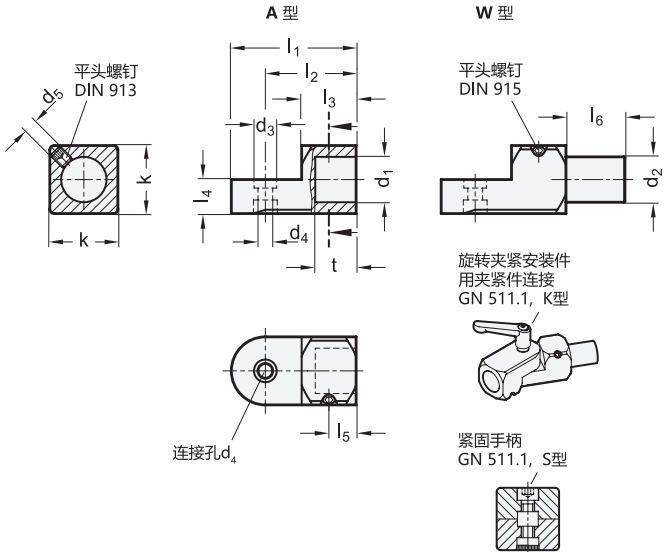

\* 增加T形旋转夹紧安装件的表面处理 (MT 或 ELS)

- MT 亚光, 光滑研磨
- ELS 阳极氧化处理, 黑色

GN 483

不锈钢

| 说明                | d1   | d2 | k  | d3  | d4  | d5  | l1 | l2   | l3 | l4   | l5  | l6 | t  | 紧固套件用于 d4 S 型    | 紧固套件用于 d3 K 型    | Δ   |
|-------------------|------|----|----|-----|-----|-----|----|------|----|------|-----|----|----|------------------|------------------|-----|
| GN 483-B8-16-A-*  | B 8  | -  | 16 | 7   | 4.5 | M 4 | 30 | 22   | 13 | 8    | 5.5 | 16 | 8  | GN 511.1-M4-16-S | GN 511.1-M4-16-K | 45  |
| GN 483-B10-20-A-* | B 10 | -  | 20 | 8.5 | 5.5 | M 5 | 38 | 28   | 17 | 10   | 7   | 17 | 10 | GN 511.1-M5-20-S | GN 511.1-M5-20-K | 20  |
| GN 483-B12-20-A-* | B 12 | -  | 20 | 8.5 | 5.5 | M 5 | 38 | 28   | 17 | 10   | 8   | 19 | 12 | GN 511.1-M5-20-S | GN 511.1-M5-20-K | 20  |
| GN 483-B15-25-A-* | B 15 | -  | 25 | 10  | 6.5 | M 6 | 46 | 33.5 | 20 | 12.5 | 10  | 21 | 15 | GN 511.1-M6-25-S | GN 511.1-M6-25-K | 40  |
| GN 483-B16-25-A-* | B 16 | -  | 25 | 10  | 6.5 | M 6 | 46 | 33.5 | 20 | 12.5 | 11  | 24 | 16 | GN 511.1-M6-25-S | GN 511.1-M6-25-K | 40  |
| GN 483-B20-30-A-* | B 20 | -  | 30 | 10  | 6.5 | M 6 | 55 | 40   | 24 | 15   | 12  | 26 | 18 | GN 511.1-M6-30-S | GN 511.1-M6-30-K | 80  |
| GN 483-8-16-W-*   | -    | 8  | 16 | 7   | 4.5 | M 4 | 30 | 22   | 13 | 8    | 5.5 | 16 | 8  | GN 511.1-M4-16-S | GN 511.1-M4-16-K | 20  |
| GN 483-10-20-W-*  | -    | 10 | 20 | 8.5 | 5.5 | M 5 | 38 | 28   | 17 | 10   | 7   | 17 | 10 | GN 511.1-M5-20-S | GN 511.1-M5-20-K | 42  |
| GN 483-12-20-W-*  | -    | 12 | 20 | 8.5 | 5.5 | M 5 | 38 | 28   | 17 | 10   | 8   | 19 | 12 | GN 511.1-M5-20-S | GN 511.1-M5-20-K | 51  |
| GN 483-15-25-W-*  | -    | 15 | 25 | 10  | 6.5 | M 6 | 46 | 33.5 | 20 | 12.5 | 10  | 21 | 15 | GN 511.1-M6-25-S | GN 511.1-M6-25-K | 94  |
| GN 483-16-25-W-*  | -    | 16 | 25 | 10  | 6.5 | M 6 | 46 | 33.5 | 20 | 12.5 | 11  | 24 | 16 | GN 511.1-M6-25-S | GN 511.1-M6-25-K | 106 |
| GN 483-20-30-W-*  | -    | 20 | 30 | 10  | 6.5 | M 6 | 55 | 40   | 24 | 15   | 12  | 26 | 18 | GN 511.1-M6-30-S | GN 511.1-M6-30-K | 180 |

ELS型重量