

夹紧安装件

铝制

规格



铝制

- 亚光, 光滑研磨 **MT**
- 黑色阳极氧化处理 **ELS**

信息

GN 484 夹紧安装附件主要设计用于 传感器支架 GN 479 (参见页 1895) 和固定片 GN 479.1 (参见页 1896) 通过中心螺纹孔, 或尺寸为 $k = 20$ 及以上时, 采用附加的 4 x M4 钻孔安装板装配。

使用旋转管夹紧安装件 GN 482 (参见页 1890) 和 T 形旋转夹紧安装件 GN 483 (参见页 1891) 与相同规格为 k 的 夹紧安装附件 GN 484 方便地组成旋转夹紧安装接头。夹紧套件 GN 511.1 (参见页 1894) 带螺钉的 S 型和可调节手柄的 K 型, 可用于这种组合。(参见规格表描述)。

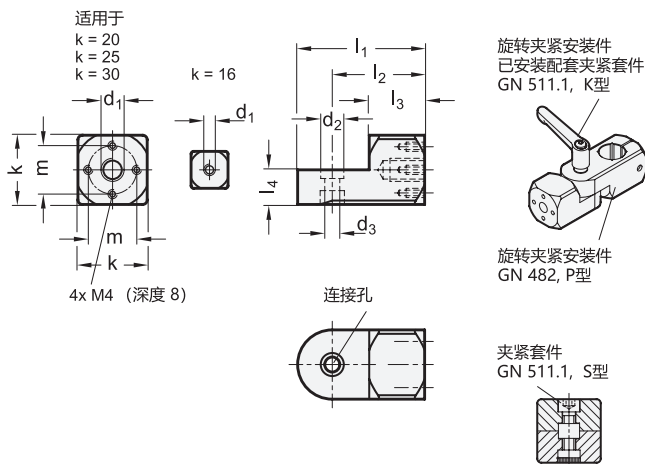

*增加夹紧安装件的表面处理索引(MT 或 ELS)

MT

亚光, 光滑研磨

ELS

阳极氧化处理, 黑色

GN 484

说明	d1	k	d2	d3	l1	l2	l3	l4	m	紧固套件用于 d3 S 型	紧固套件用于 d3 K 型	重量
GN 484-M5-16-*	M 5	16	7	4.5	30	22	13	8	-	GN 511.1-M4-16-S	GN 511.1-M4-16-K	12
GN 484-M6-16-*	M 6	16	7	4.5	30	22	13	8	-	GN 511.1-M4-16-S	GN 511.1-M4-16-K	12
GN 484-M8-16-*	M 8	16	7	4.5	30	22	13	8	-	GN 511.1-M4-16-S	GN 511.1-M4-16-K	11
GN 484-M6-20-*	M 6	20	8.5	5.5	38	28	17	10	14	GN 511.1-M5-20-S	GN 511.1-M5-20-K	24
GN 484-M8-20-*	M 8	20	8.5	5.5	38	28	17	10	14	GN 511.1-M5-20-S	GN 511.1-M5-20-K	23
GN 484-M8-25-*	M 8	25	10	6.5	46	33.5	20	12.5	17	GN 511.1-M6-25-S	GN 511.1-M6-25-K	46
GN 484-M10-25-*	M 10	25	10	6.5	46	33.5	20	12.5	17	GN 511.1-M6-25-S	GN 511.1-M6-25-K	45
GN 484-M8-30-*	M 8	30	10	6.5	55	40	24	15	20	GN 511.1-M6-30-S	GN 511.1-M6-30-K	84
GN 484-M10-30-*	M 10	30	10	6.5	55	40	24	15	20	GN 511.1-M6-30-S	GN 511.1-M6-30-K	82
GN 484-M12-30-*	M 12	30	10	6.5	55	40	24	15	20	GN 511.1-M6-30-S	GN 511.1-M6-30-K	80

ELS型重量