GN 491.1

安装套件

位置指示器适用于线性传动装置 GN 491/GN492

规格

识别号

- No. **1**: 用于机械位置指示器 DD52R / DD51 / DD50
- No. **2**: 用于电子位置指示器 DD52R-E / DD51-E

适配器轴
钢制
发黑处理

扭矩支持
铝制
黑色阳极氧化处理

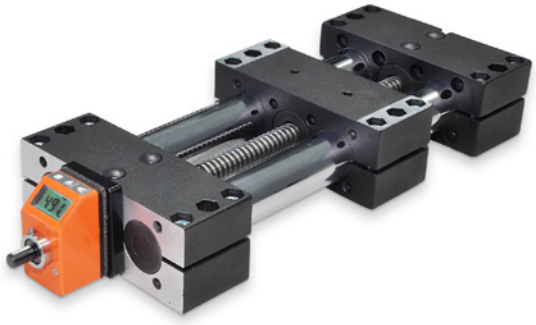

信息

GN 491.1 安装套件用于需要将位置指示器附着在双管线性传动装置的场合。套件包含一个主轴接头，以及按照指示器的不同，配有带固定螺钉的扭矩支承器。
订购机械位置指示器DD52R (参见页 726)/ DD51 (参见页 718)/ DD50 (参见页 716)以数字间隔对应主轴上的锥形螺纹节距。
对于 DD52R-E (参见页 726)/ DD51-E (参见页 722)位置指示器，上升值域分别在位置指示器上通过每一次的编程设定。

附件

位置指示器和手轮需单独订购。

技术信息

- ISO-基本公差 (参见页 A21)

识别号**1** (d_1=18)

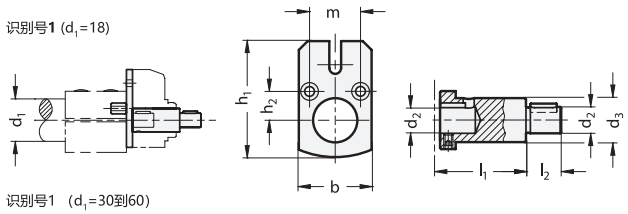

识别号1 (d_1=30到60)

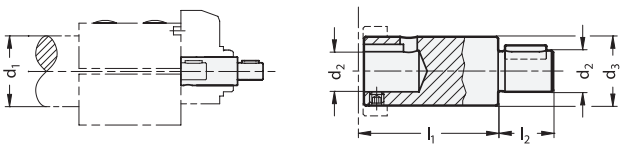

识别号 **2**

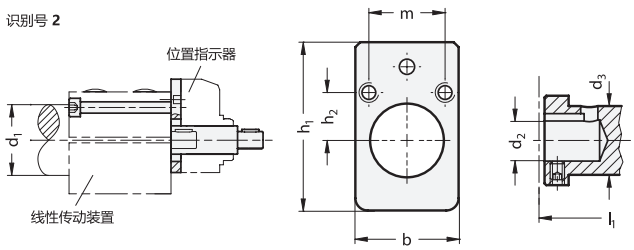

GN 491.1

说明	d1 Ø 线性传送装置	d2 f7	b	d3	l1	l2	h1	h2	m	用于位置指示器	⚖
GN 491.1-18-6-1	18	6	27	10	30	16	38.5	10	20	DD50	90
GN 491.1-30-8-1	30	8	40	14	35	15	54.5	15	30	DD51	100
GN 491.1-40-12-1	40	12	50	20	39	16	72.5	19.5	39	DD52R	159
GN 491.1-50-12-1	50	12	60	20	39	17	72.5	23	46	DD52R	159
GN 491.1-60-14-1	60	14	70	20	39	18	72.5	27.5	55	DD52R	92
GN 491.1-30-8-2	30	8	40	14	44	15	54.5	15	30	DD51-E	150
GN 491.1-40-12-2	40	12	50	20	51	16	72.5	19.5	39	DD52R-E	247
GN 491.1-50-12-2	50	12	60	20	51	17	72.5	23	46	DD52R-E	271
GN 491.1-60-14-2	60	14	70	20	51	18	72.5	27.5	55	DD52R-E	324

ELESA 和 GANTER 依法保留所有权利。
复制我方图纸时需始终提及来源。