

不锈钢固定磁体

盘形, 带孔

规格

外壳

不锈钢

磁体材料:

- 硬铁 **HF**
耐受温度达 220 °C
- SmCo **SC**
钐, 钴
耐受温度达 350 °C

信息

GN 50.45 不锈钢固定磁体与不锈钢外壳和塑料环/绝缘环组合成一个系统, 可保护和增强磁体, 确保磁通量到磁性表面的最佳传输。为保证磁性属性(附着力)不受影响, 固定螺钉必须为非磁性(无导磁性)材料, 如不锈钢、铜或者塑料。


- 固定磁体的更详细信息 (参见页 2022)

附件


- 固定盘 GN 70 (参见页 2051)
- 附着盘片 GN 70.1 (参见页 2051)
- 橡胶帽 GN 70.2 (参见页)




HF 型

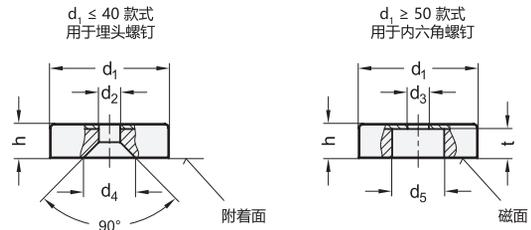

SC 型
 $d_1 = 16..40$



附着面俯视图



GN 50.45-HF

不锈钢

说明	d1	h	d2	d3	d4	d5	t	标称磁力 以 N	天平
GN 50.45-HF-20-6-4,3	20 ±0.1	6 +0.2/-0.1	4.3	-	9.5	-	-	22	8
GN 50.45-HF-25-7-5,5	25 ±0.1	7 +0.3/-0.2	5.5	-	11.5	-	-	29	15
GN 50.45-HF-32-7-5,5	32 ±0.1	7 +0.3/-0.2	5.5	-	11.5	-	-	58	27
GN 50.45-HF-40-8-5,5	40 +0.2/-0.1	8 +0.4/-0.2	5.5	-	12.5	-	-	72	52
GN 50.45-HF-50-10-8,5	50 +0.2/-0.1	10 +0.5/-0.2	-	8.5	-	22	8.5	145	85
GN 50.45-HF-63-14-6,5	63 +0.3/-0.1	14 +0.5/-0.2	-	6.5	-	24	12	230	195

GN 50.45-SC

不锈钢

说明	d1	h	d3	d5	t	标称磁力 以 N	天平
GN 50.45-SC-16-4,5-3,5	16 ±0.1	4,5 ±0,1	3,5	6	3	41	6
GN 50.45-SC-20-6-4,5	20 ±0,1	6 ±0,1	4,5	8	3,5	60	13
GN 50.45-SC-25-7-4,5	25 ±0,1	7 ±0,2	4,5	8	4	80	24
GN 50.45-SC-32-7-5,5	32 ±0,1	7 ±0,2	5,5	11	4	200	39
GN 50.45-SC-40-8-5,5	40 ±0,1	8 ±0,2	5,5	10,5	4	420	75