

T形手柄

不锈钢, 卫生设计

规格

手柄

- 不锈钢精铸 AISI 316
- 亚光饰面 ($Ra < 0.8 \mu m$) **MT**
- 抛光 ($Ra < 0.8 \mu m$) **PL**

密封环

- HNBR H**
耐受温度达 $-25^{\circ}C$ 至 $+150^{\circ}C$
- EPDM E**
耐受温度达 $-40^{\circ}C$ to $+120^{\circ}C$
- FKM F**
耐受温度 $-5^{\circ}C$ 至 $+200^{\circ}C$
- 符合 FDA 标准的材料
- 蓝色
- 硬度 85 ± 5 Shore A

信息

T型手柄GN 5064符合DGUV测试认证,适用于卫生区域。带有 PL 饰面以及密封圈 H 和 E 的版本还根据 EHEDG 的指南进行了额外认证。不透水的几何体结合高质量的饰面,可以防止污垢堆积,便于清洗。T 形手柄适用于提升、移动和操作零件,或通过螺纹进行夹紧。符合人体工学的形状可实现高操作力。得益于所使用的材料,T 形手柄也可在特别恶劣的环境中使用。

附件

- GN 7600 密封环 (参见页)

技术信息

- 塑料特性 (参见页 A2)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)






NV 23193



DESIGN
AWARD



GERMAN
DESIGN
AWARD

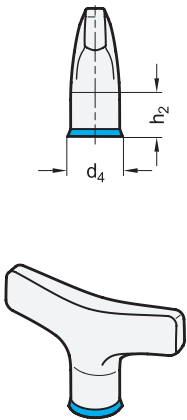

*完整型号请添加旋向索引环材料指数

H E F

GN 5064-MT

不锈钢

说明	d1	d2	b	d3	d4	d5	h1	h2 ≈	t 最小.	△
GN 5064-63-M6-MT-*	63	M 6	7	16	16.8	12	41	12	12	110
GN 5064-80-M8-MT-*	80	M 8	9	21	21.8	17	52	15	16	223
GN 5064-100-M10-MT-*	100	M 10	11	25	25.8	21	65	19	20	429

GN 5064-PL

不锈钢

说明	d1	d2	b	d3	d4	d5	h1	h2 ≈	t 最小.	△
GN 5064-63-M6-PL-*	63	M 6	7	16	16.8	12	41	12	12	110
GN 5064-80-M8-PL-*	80	M 8	9	21	21.8	17	52	15	16	223
GN 5064-100-M10-PL-*	100	M 10	11	25	25.8	21	65	19	20	429

加重材料 H