

滚珠传送装置

钢制/不锈钢, 带轴环, 带滑动轴承

规格

外壳

AISI 303 不锈钢 NI

滚珠

不锈钢 AISI 420C 硬化处理

摩擦轴承

塑料

工作温度 -50 °C 到 +90 °C




信息

滚珠传送装置 GN 509.10 用于构建机构和装置。滚珠的摩擦轴承可确保工件朝任何方向的低摩擦位移和旋转。

建议 d_2 的位置孔的公差为 H7。

技术信息

- ISO-基本公差 (参见页 A21)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

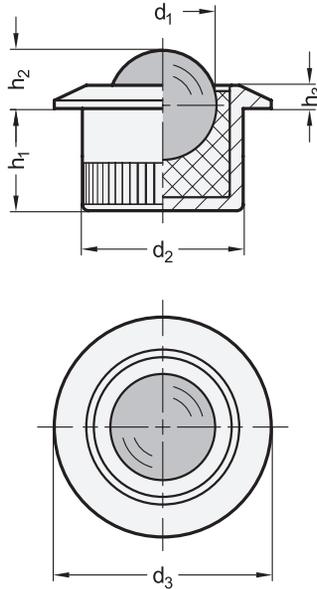

GN 509.10

不锈钢

说明	尺寸	d_1 滚珠	d_2	d_3	h_1	h_2	h_3	负载 C_0 (以 N 计算)	Δ
GN 509.10-6-NI	6	6.5	10	13	8	3.2	1.2	1161	4
GN 509.10-8-NI	8	8.5	12.6	17	7.9	4.5	1.8	1986	8