

滚珠传送装置

钢制外壳, 带内螺纹

规格

外壳

钢制, 车削 S
镀锌, 蓝钝

载荷滚珠

- 钢制, 普通饰面 BL
- AISI 420C 不锈钢 NI
- 塑料, 聚甲醛 (POM) KU

轴承滚珠

- 钢制, 载荷滚珠采用光面处理 BL / KU
- 不锈钢 AISI 420C, 用于载荷滚珠 NI

防尘, 适用于尺寸 22 / 30

毡




信息

滚珠传动装置 GN 509.6 用于机器和夹具结构, 例如, 在不用费力的情况下向任何方向移动重型载荷。滚珠的滚柱轴承保证了可靠的运行和较长的使用寿命。

滚珠传动装置底部有内螺纹用于紧固。载荷通过外壳底座传递。

技术信息

- 滚珠传动装置型号概览 (参见页)
- 技术说明 (参见页)
- 塑料特性 (参见页 A2)

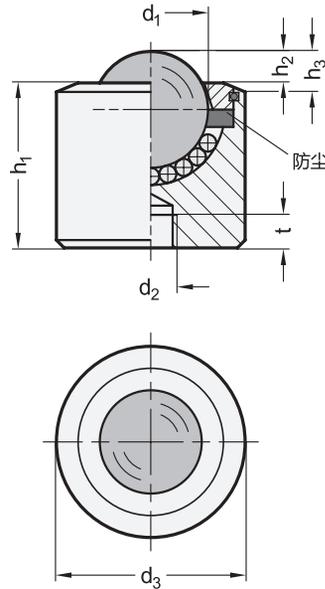

GN 509.6

说明	Size	d2	d1 滚珠	d3 ±0.1	h1 ±0.3	h2 ±0.3	h3	t 最小	载荷 C N	△
GN 509.6-15-SBL-M8	15	M 8	15.8	24	23.2	4.8	5.5	7	600	50
GN 509.6-15-SNI-M8	15	M 8	15.8	24	23.2	4.8	5.5	7	600	50
GN 509.6-15-SKU-M8	15	M 8	15.8	24	23.2	4.8	5.5	7	130	35
GN 509.6-22-SBL-M8	22	M 8	22.2	36	36	4.5	5.8	9	1800	170
GN 509.6-22-SNI-M8	22	M 8	22.2	36	36	4.5	5.8	9	1800	170
GN 509.6-22-SKU-M8	22	M 8	22.2	36	36	4.5	5.8	9	200	140
GN 509.6-30-SBL-M8	30	M 8	30.1	45	40.8	6	8	9	3500	460
GN 509.6-30-SNI-M8	30	M 8	30.1	45	40.8	6	8	9	3500	460
GN 509.6-30-SKU-M8	30	M 8	30.1	45	40.8	6	8	9	250	360