

滚珠传送装置

钢板外壳, 带安装法兰

规格

外壳

钢板 **S**

镀锌, 蓝钝

载荷滚珠

- 钢制, 普通饰面 **BL**
- AISI 420C 不锈钢 **NI**
- 塑料, 聚甲醛 (POM) **KU**

轴承滚珠

- 钢制, 载荷滚珠采用光面处理 BL / KU
- 不锈钢 AISI 420C, 用于载荷滚珠 NI


信息

在传送带技术或在包装台中使用了滚珠传动装置 GN 509.8, 以在不用费力的情况下向任何方向移动重型载荷。滚珠的滚柱轴承保证了可靠的运行和较长的使用寿命。

滚珠传送装置通过安装法兰连接。

技术信息

- 滚珠传送装置型号概览 (参见页)
- 技术说明 (参见页)
- 塑料特性 (参见页 A2)

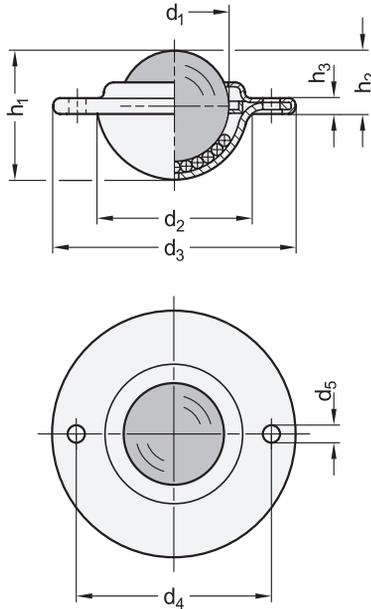

GN 509.8

说明	尺寸	d1 滚珠	d2	d3 ±0.4	d4	d5	h1 ±0.4	h2 ±0.4	h3	载荷 C N	△
GN 509.8-15-SBL	15	15.8	24	41	30	3.5	19.6	10.8	3.4	150	45
GN 509.8-15-SNI	15	15.8	24	41	30	3.5	19.6	10.8	3.4	150	45
GN 509.8-15-SKU	15	15.8	24	41	30	3.5	19.6	10.8	3.4	100	34
GN 509.8-25-SBL	25	25.4	38	56	45	4	30	14.6	3.4	600	130
GN 509.8-25-SNI	25	25.4	38	56	45	4	30	14.6	3.4	600	130
GN 509.8-25-SKU	25	25.4	38	56	45	4	30	14.6	3.4	200	75