

磁体

钕铁硼, 带钩/眼, 带橡胶护套

规格

类型

- A型: 带钩
- B型: 带环眼

磁铁

NdFeB
钕铁硼
工作温度高达 80 °C

钢制部件

镀锌

钩/眼

钢制, 镀锌

橡胶护套

- 热塑性弹性体 (TPE)
- 黑色 SW
- 硬度 ≈ 80 Shore A

信息

带橡胶护套的固定磁体 GN 51.10 与钢制部件一起形成一个系统, 该钢制部件对磁体进行保护和增强, 使磁通量最佳地集中在橡胶化磁性表面上。

橡胶保护易损表面, 防止其被磁体损伤, 并且提供高摩擦系数, 形成较高的横向位移力。



附件


- GN 70 固定盘 (参见页 2051)
- GN 70.1 附着盘片 (参见页 2051)

可按需提供

- 其他颜色
- 其他肖氏硬度

技术信息

- 固定磁体的更详细信息 (参见页 2022)
- 塑料特性 (参见页 A2)

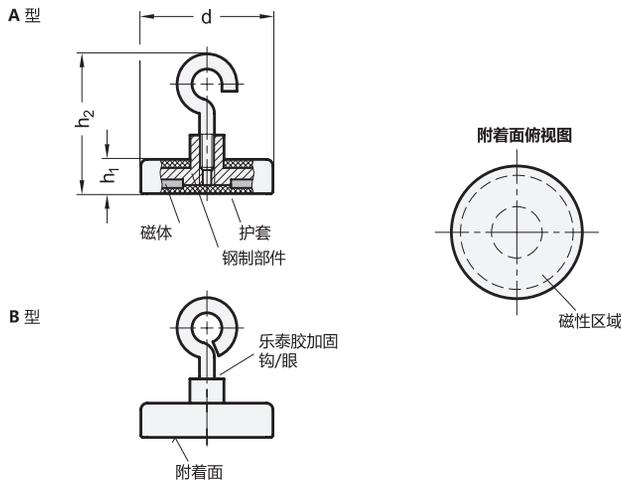

GN 51.10-A

说明	d	h1	h2 ±3	标称磁力以 N	⚖️
GN 51.10-22-A-SW	22	6	30	58	16
GN 51.10-31-A-SW	31	6	30	69	28
GN 51.10-43-A-SW	43	6	29	100	35
GN 51.10-66-A-SW	66	8.5	40	250	112

GN 51.10-B

说明	d	h1	h2 ±3	标称磁力以 N	⚖️
GN 51.10-22-B-SW	22	6	30	58	15
GN 51.10-31-B-SW	31	6	30	69	28
GN 51.10-43-B-SW	43	6	28	100	34
GN 51.10-66-B-SW	66	8.5	38	250	110