

## 磁体

### 盘形, 带螺杆, 带橡胶护套

#### 规格

- 钢制部件  
镀锌
- 磁体材料  
NdFeB **ND**  
钕铁硼
- 耐受温度达 80 °C
- 橡胶护套  
弹性体 (TPE)  
80 shore A ≈
- 黑色 **SW**  
白色 **WS**

#### 信息

固定磁体 GN 51.3 由橡胶护套和可以保护并增强磁体的钢制部件组成, 最大程度地将磁流集中在带有橡胶的磁性表面。  
橡胶保护易损表面, 防止其被磁体损伤, 并且提供高摩擦系数, 形成较高的横向位移力。

- 固定磁体的更详细信息 (参见页 2022)

#### 技术信息

- 弹性体特性 (参见页 A32)


#### 附件

- 固定盘 GN 70 (参见页 2051)
- 附着盘片 GN 70.1 (参见页 2051)



#### 可按需提供

- 其他颜色
- 其他肖氏硬度

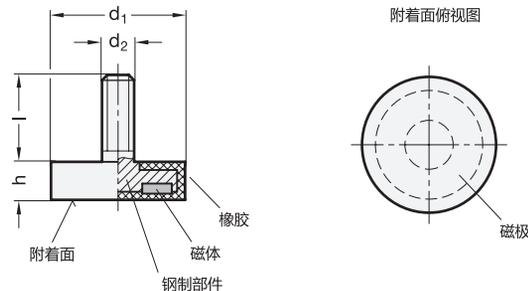

#### GN 51.3

说明	d1	d2	h	l	标称磁力以 N	△
GN 51.3-ND-12-M4-SW	12	M 4	7	8.5	13	5
GN 51.3-ND-12-M4-WS	12	M 4	7	8.5	13	5
GN 51.3-ND-18-M4-SW	18	M 4	6	6	37	8
GN 51.3-ND-18-M4-WS	18	M 4	6	6	37	8
GN 51.3-ND-22-M4-SW	22	M 4	6	6.5	58	13
GN 51.3-ND-22-M4-WS	22	M 4	6	6.5	58	13
GN 51.3-ND-31-M6-SW	31	M 6	6	11	89	24
GN 51.3-ND-31-M6-WS	31	M 6	6	11	89	24
GN 51.3-ND-43-M4-SW	43	M 4	6	6	100	30
GN 51.3-ND-43-M4-WS	43	M 4	6	6	100	30
GN 51.3-ND-43-M6-SW	43	M 6	6	15	100	32
GN 51.3-ND-43-M6-WS	43	M 6	6	15	100	32
GN 51.3-ND-57-M6-SW	57	M 6	7.5	15	200	83
GN 51.3-ND-57-M6-WS	57	M 6	7.5	15	200	83
GN 51.3-ND-66-M8-SW	66	M 8	8.5	15	250	120
GN 51.3-ND-66-M8-WS	66	M 8	8.5	15	250	120
GN 51.3-ND-88-M8-SW	88	M 8	8.5	15	550	193
GN 51.3-ND-88-M8-WS	88	M 8	8.5	15	550	193