

## 磁体

盘形, 带孔, 带橡胶护套

### 规格

钢制部件  
镀锌  
磁体材料  
NdFeB **ND**  
钕铁硼  
耐受温度达 80 °C  
橡胶护套  
弹性体 (TPE)  
80 shore A ~  
黑色 **SW**  
白色 **WS**

### 信息

带橡胶护套的磁体 GN 51.3 与钢制部件一起形成一个系统, 该钢制部件对磁体进行屏蔽和增强, 使磁通量最佳地集中在橡胶化磁性表面上。橡胶保护易损表面, 防止其被磁体损伤, 并且提供高摩擦系数, 形成较高的横向位移力。

- 固定磁体的更详细信息 (参见页 2022)

### 技术信息

- 弹性体特性 (参见页 A32)


### 附件

- 固定盘 GN 70 (参见页 2052)  
- 附着盘片 GN 70.1 (参见页 2052)





### 可按需提供

- 其他颜色
- 其他肖氏硬度

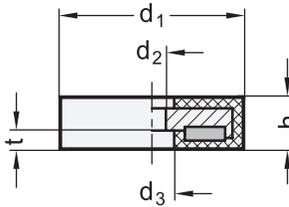

附着面俯视图

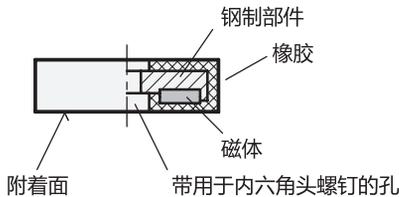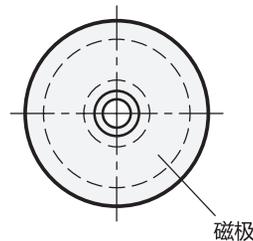

### GN 51.4

说明	d1	d2	d3	t	h	标称磁力 以 N	⚖️
GN 51.4-ND-18-SW	18	3	8.2	3.5	6	25	6
GN 51.4-ND-18-WS	18	3	8.2	3.5	6	25	6
GN 51.4-ND-22-SW	22	4	8.2	3.5	6	38	8
GN 51.4-ND-22-WS	22	4	8.2	3.5	6	38	8
GN 51.4-ND-31-SW	31	6	9	3.5	6	89	20
GN 51.4-ND-31-WS	31	6	9	3.5	6	89	20
GN 51.4-ND-57-SW	57	8	25.3	3.3	7.5	200	77
GN 51.4-ND-57-WS	57	8	25.3	3.3	7.5	200	77
GN 51.4-ND-66-SW	66	5.5	22	3.2	8.5	250	100
GN 51.4-ND-66-WS	66	5.5	22	3.2	8.5	250	100