

磁体

盘形, 带内螺纹, 带橡胶护套

规格

- 钢制部件
- 镀锌
- 磁体材料
- NdFeB **ND**
- 钕铁硼
- 耐受温度达 80 °C
- 橡胶护套
- 弹性体 (TPE)
- 80 shore A ≈
- 黑色 **SW**
- 白色 **WS**

信息

- 带橡胶护套的磁体 GN 51.5 与钢制部件一起形成一个系统, 该钢制部件对磁体进行屏蔽和增强, 使磁通量最佳地集中在橡胶化磁性表面上。
- 橡胶保护易损表面, 防止其被磁体损伤, 并且提供高摩擦系数, 形成较高的横向位移力。
- 固定磁体的更详细信息 (参见页 2022)

技术信息


- 弹性体特性 (参见页 A32)

附件

- 固定盘 GN 70 (参见页 2051)
- 附着盘片 GN 70.1 (参见页 2051)

可按需提供

- 其他颜色
- 其他肖氏硬度

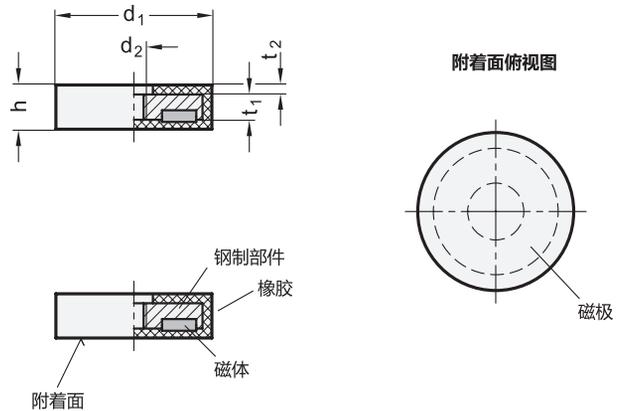

GN 51.5

说明	d1	d2	h	t1	t2	标称磁力以 N	⚖️
GN 51.5-ND-18-SW	18	M 4	6	3.5	0.8	25	6
GN 51.5-ND-22-SW	22	M 4	6	4.5	0.8	38	11
GN 51.5-ND-31-SW	31	M 5	6	4.5	0.8	89	21
GN 51.5-ND-43-SW	43	M 4	6	4	0.8	100	32
GN 51.5-ND-57-SW	57	M 5	7.5	4.5	1.2	200	79
GN 51.5-ND-66-SW	66	M 6	8.5	6	1.8	250	112
GN 51.5-ND-88-SW	88	M 6	8.5	6	1.8	550	186
GN 51.5-ND-18-WS	18	M 4	6	3.5	0.8	25	6
GN 51.5-ND-22-WS	22	M 4	6	4.5	0.8	38	11
GN 51.5-ND-31-WS	31	M 5	6	4.5	0.8	89	21
GN 51.5-ND-43-WS	43	M 4	6	4	0.8	100	32
GN 51.5-ND-57-WS	57	M 5	7.5	4.5	1.2	200	79
GN 51.5-ND-66-WS	66	M 6	8.5	6	1.8	250	112
GN 51.5-ND-88-WS	88	M 6	8.5	6	1.8	550	186