

磁体

盘形, 带孔, 带橡胶护套

规格

钢制部件
镀锌

磁体材料

NdFeB **ND**

钕铁硼

耐受温度达 80 °C

橡胶护套

弹性体 (TPE)

80 shore A ≈

黑色 **SW**

白色 **WS**

信息

固定磁体GN 51.4是一种带橡胶护套的屏蔽磁性系统。

橡胶护套保护易损表面, 防止其被磁体损伤, 并且提高了摩擦系数, 使得横向保持力增强。

- 固定磁体的更详细信息 (参见页 2022)

技术信息

- 弹性体特性 (参见页 A32)

磁体

盘形, 带两处内螺纹, 带橡胶护套

规格

钢制部件
镀锌

磁体材料

NdFeB **ND**

钕铁硼

耐受温度达 80 °C

橡胶护套

弹性体 (TPE)

80 shore A ≈

黑色

信息

固定磁体GN 51.6是一种带橡胶护套的屏蔽磁性系统。



橡胶护套保护易损表面, 防止其被磁体损伤, 并且提高了摩擦系数, 使得横向保持力增强。

其尺寸规格, 特别是两螺纹孔间距m及螺纹规格d₂, 均可配合夹紧元件使用GN 473 (参见页 1878), GN 477 (参见页 1879)和GN 480 (参见页 1885)。

- 固定磁体的更详细信息 (参见页 2022)

技术信息

- 弹性体特性 (参见页 A32)

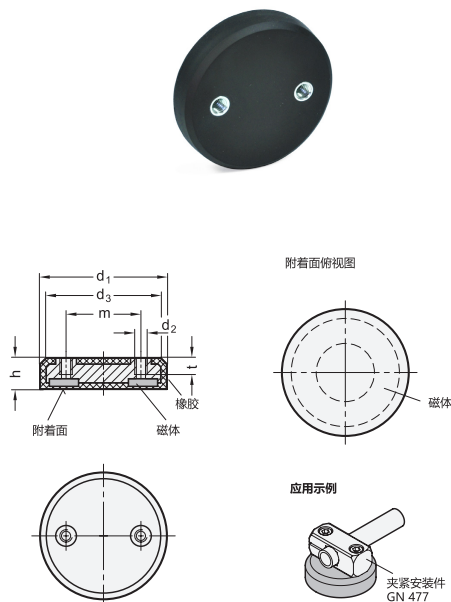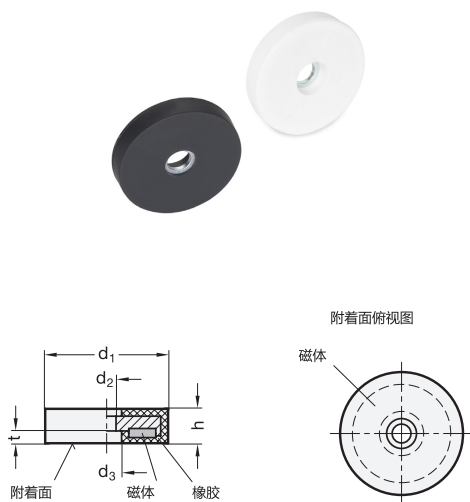

GN 51.4

型号	d1	d2	d3	t	h	标称附着力N	⚖
GN 51.4-ND-22-SW	22	4	8	3.5	6	35	8
GN 51.4-ND-22-WS	22	4	8	3.5	6	35	8
GN 51.4-ND-31-SW	31	6	9	3.5	6	75	20
GN 51.4-ND-31-WS	31	6	9	3.5	6	75	20
GN 51.4-ND-57-SW	57	8	25.3	3.5	7.5	175	77
GN 51.4-ND-57-WS	57	8	25.3	3.5	7.5	175	77
GN 51.4-ND-66-SW	66	5.5	25	3.5	8.5	210	100
GN 51.4-ND-66-WS	66	5.5	25	3.5	8.5	210	100

GN 51.6

型号	d1	m	d2	d3	h	t 最小	标称附着力N	⚖
GN 51.6-ND-43-22-M4	43	22	M 4	39	10.3	6	85	37
GN 51.6-ND-43-27-M5	43	27	M 5	39	10.3	7	85	36
GN 51.6-ND-57-32-M6	57	32	M 6	53	11.3	7	175	87
GN 51.6-ND-57-36-M6	57	36	M 6	53	11.3	7	175	87