

紧固套件

用于旋转夹紧安装件

规格

类型

- **S**型: 柱头螺钉DIN 912
- **K**型: 可调节手柄

手柄

- 压铸锌
- 喷漆涂层
- 银色, RAL 9006, 纹理饰面

螺纹嵌件, 定距套筒

- 定心衬套和螺纹衬套
- AISI 303 不锈钢

DIN 912 柱头螺钉

- AISI 304 不锈钢

信息


用紧固套件GN 511.1的旋转夹紧安装件 GN 482 (参见页 1890) 可与T形旋转夹紧安装件组合 GN 483 (参见页 1891) 与夹紧安装附件 GN 484 (参见页 1892)在旋转夹紧安装件之内具有相同规格k。

定心衬套的定位与旋转夹紧安装件相关。安装过程中, 滚花螺纹衬套通过紧固螺钉自身作用压入其中一个转轴, 从而嵌入装置中。

适配的紧固套件尺寸显示在对应旋转夹紧安装件的尺寸表格内。

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

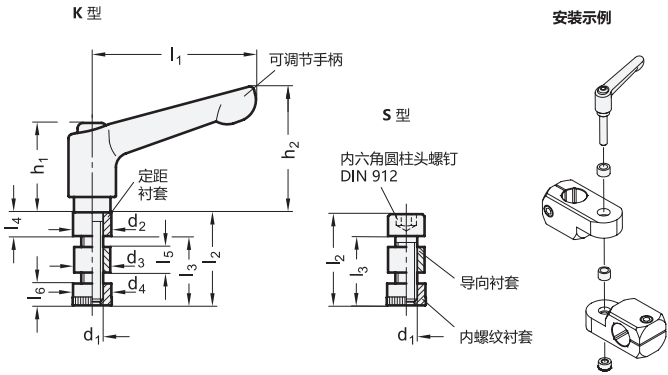

GN 511.1

说明	d1	l2	d2	d3	d4	l1	l3	l4	l5	l6	h1	h2	旋转 夹紧 安装件	重量
GN 511.1-M4-16-K	M 4	16	7.5	6.9	7.5	22	11.5	4.5	4	4	18.5	23	16	30
GN 511.1-M4-16-S	M 4	16	7.5	6.9	7.5	-	11.5	-	4	4	-	-	16	34
GN 511.1-M5-20-K	M 5	20	9	8.4	9	30	14	6	5	5	24.5	30.5	20	12
GN 511.1-M5-20-S	M 5	20	9	8.4	9	-	14	-	5	5	-	-	20	15
GN 511.1-M6-25-K	M 6	25	10.5	9.9	10.5	45	18.5	6.5	7	6	24.5	35	25	120
GN 511.1-M6-25-S	M 6	25	10.5	9.9	10.5	-	18.5	-	7	6	-	-	25	150
GN 511.1-M6-30-K	M 6	30	10.5	9.9	10.5	45	23.5	6.5	7	6	24.5	35	30	150
GN 511.1-M6-30-S	M 6	30	10.5	9.9	10.5	-	23.5	-	7	6	-	-	30	200