

紧固套件

可调节,用于夹紧安装件

规格


手柄
压铸锌
喷塑涂层
银色, RAL 9006, 纹理饰面
插入/间隔套管
AISI 303 不锈钢

信息

对于夹紧安装件, 紧固套件GN 511可替换DIN 912内六角螺钉。其适用于任何需要反复夹紧操作的夹紧位置。例如:用于调节止动装置。
匹配的夹紧元件尺寸显示在对应旋转管夹安装件的尺寸表格内。

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

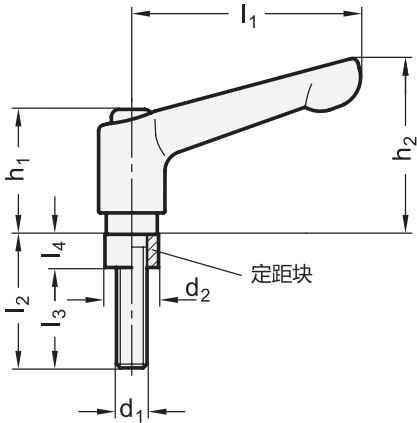

GN 511

说明	d1	l2	d2	l1	l3	l4	h1	h2	△
GN 511-M4-14	M 4	14	7.5	22	9.5	4.5	18.5	23	39
GN 511-M4-16	M 4	16	7.5	22	11.5	4.5	18.5	23	39
GN 511-M4-20	M 4	20	7.5	22	15.5	4.5	18.5	23	41
GN 511-M5-16	M 5	16	9	30	10	6	24.5	30.5	41
GN 511-M5-20	M 5	20	9	30	14	6	24.5	30.5	41
GN 511-M5-25	M 5	25	9	30	19	6	24.5	30.5	41
GN 511-M6-20	M 6	20	10.5	45	13.5	6.5	24.5	35	41
GN 511-M6-25	M 6	25	10.5	45	18.5	6.5	24.5	35	51
GN 511-M6-30	M 6	30	10.5	45	23.5	6.5	24.5	35	52
GN 511-M6-32	M 6	32	10.5	45	25.5	6.5	24.5	35	52