

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

压铸锌/不锈钢, 带加长外壳, 使用套筒扳手操作/
带操作元件, 可锁定 / :不可锁定

规格

压铸锌合金款式

类型

- DK 型: 带三角形主轴
- VK7 型: 带方形主轴
- VK8 型: 带方形主轴
- SCH 型: 带槽
- VDE 型: 带双头
- SCK 型: 带机翼形旋钮 (相同的锁)
- SCT 型: 带 T 形手柄 (相同的锁)
- SG 型: 带星形旋钮
- SK 型: 带机翼形旋钮
- ST 型: 带 T 形手柄
- RG 型: 滚花旋钮 GN 7336
- KG 型: 带机翼形旋钮
- HG 型: 带操作杆

锁壳

压铸锌 ZD

定位环

粉末涂层

黑色, RAL 9005, 纹理饰面 SW

操作件

塑料 (聚酰胺PA)

黑色, 亚光饰面

钥匙

镍银, 带塑料捏手

盖帽 (RG、KG、HG 型)

塑料 (聚酰胺PA)

亮灰色, 亚光饰面

其他组件

钢制, 镀锌, 蓝钝处理

防护等级 IP 65

不锈钢款式

类型

- DK 型: 带三角形主轴
- VK7 型: 带方形主轴
- VK8 型: 带方形主轴
- SCH 型: 带槽
- VDE 型: 带双头
- RG 型: 带塑料滚花旋钮 GN 7336
- KG 型: 带机翼形塑料旋钮
- HG 型: 带塑料操作杆
- SG 型: 带不锈钢星形旋钮
- KGN 型: 带不锈钢机翼形旋钮
- HGN 型: 带不锈钢机操作杆

锁壳

不锈钢 NI

- AISI 316 (在 $h_1 = 30$ 处)

- AISI 303 (在 $h_1 = 50$ 处)

- 普通饰面 BL

锁舌

AISI 304 不锈钢



操作件

- SG 型

AISI 304 不锈钢

拉拔的金属板和焊接毂

- KGN、HGN 型

AISI CF-8 不锈钢

- RG、KG、HG 型

塑料 (聚酰胺PA)

黑色, 亚光饰面

其他组件

不锈钢 AISI 303 (DK、VK7、VK8、SCH、VDE 型)

不锈钢 AISI 304 (RG、KG、HG、SG、KGN、HGN 型)

防护等级 IP 65

信息

除了加长外壳, 门锁 GN 515 与标准门锁 GN 115 相同。它们的旋转限制为 90° , 用于将门锁臂移动到框架后面的锁定位置。门锁臂的斜面使得门更易闭合。由于采用了不锈钢材料, 门锁很适合在腐蚀性环境中使用。

通过安装具有不同弯曲轮廓的门锁臂 (压铸锌), 门锁距离 A 可根据外壳高度 h_1 在 16 至 92 mm 之间变化, 而加长外壳适用于厚度为 50 mm 的门。

通过安装具有不同弯曲轮廓的门锁臂 (不锈钢型), 门锁距离 A 可根据外壳高度 h_1 在 18 至 82 mm 之间变化, 而加长外壳适用于厚度为 40 mm 的门。

门锁 (带操作元件, 可锁定) 每个都配有 2 把钥匙和以散件供货的锁舌。可以在两个末端位置移除密钥。这款锁是标准型号, 所以每把锁都可以用同一把钥匙打开

GN 515 门锁供货时, 锁舌松散地安装在门锁上 (SCK、SCT 型除外)。

附件

- 钥匙 GN 119.2 (参见页 1530)
(类型 DK, VK7, VK8, SCH, VDE)
- 开门手柄 GN 120.1 (参见页 1487)
(类型 DK, VK7, VK8, SCH, VDE)
- 导向保护板 GN 120.2 (参见页 1479)
(类型 DK, VK7, VK8, SCH, VDE, SCK, SCT)
- 保护盖帽 GN 120 (参见页 1486)
(DK, VK7, VK8, SCH, VDE 型; 适用于不锈钢型)

技术信息


- IP 防护等级 (参见页 A23)
- 塑料特性 (参见页 A2)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

*加入锁销类型后即为完整代号

DK VK7 VK8 SCH VDE


GN 515-ZD

说明	h ₁	间距 A	h ₂	s 最大	⚖
GN 515-ZD-*.30-16-SW	30	16	40	20	106
GN 515-ZD-*.30-20-SW	30	20	40	20	104
GN 515-ZD-*.30-25-SW	30	25	40	20	103
GN 515-ZD-*.30-28-SW	30	28	40	20	96
GN 515-ZD-*.30-32-SW	30	32	40	20	102
GN 515-ZD-*.30-36-SW	30	36	40	20	102
GN 515-ZD-*.30-40-SW	30	40	40	20	104
GN 515-ZD-*.30-44-SW	30	44	40	20	106
GN 515-ZD-*.30-48-SW	30	48	40	20	106
GN 515-ZD-*.30-52-SW	30	52	40	20	114
GN 515-ZD-*.30-57-SW	30	57	40	20	106
GN 515-ZD-*.30-18-SW	30	18	40	20	103
GN 515-ZD-*.30-22-SW	30	22	40	20	103
GN 515-ZD-*.30-26-SW	30	26	40	20	103
GN 515-ZD-*.30-30-SW	30	30	40	20	101
GN 515-ZD-*.30-34-SW	30	34	40	20	102
GN 515-ZD-*.30-38-SW	30	38	40	20	104
GN 515-ZD-*.30-42-SW	30	42	40	20	105
GN 515-ZD-*.30-46-SW	30	46	40	20	108
GN 515-ZD-*.30-50-SW	30	50	40	20	111
GN 515-ZD-*.30-54-SW	30	54	40	20	113
GN 515-ZD-*.30-62-SW	30	62	40	20	118
GN 515-ZD-*.40-26-SW	40	26	50	30	126
GN 515-ZD-*.40-30-SW	40	30	50	30	124
GN 515-ZD-*.40-35-SW	40	35	50	30	123
GN 515-ZD-*.40-38-SW	40	38	50	30	116
GN 515-ZD-*.40-42-SW	40	42	50	30	122
GN 515-ZD-*.40-46-SW	40	46	50	30	122
GN 515-ZD-*.40-50-SW	40	50	50	30	124
GN 515-ZD-*.40-54-SW	40	54	50	30	126
GN 515-ZD-*.40-58-SW	40	58	50	30	126
GN 515-ZD-*.40-62-SW	40	62	50	30	134
GN 515-ZD-*.40-67-SW	40	67	50	30	126
GN 515-ZD-*.40-28-SW	40	28	50	30	123
GN 515-ZD-*.40-32-SW	40	32	50	30	123
GN 515-ZD-*.40-36-SW	40	36	50	30	123
GN 515-ZD-*.40-40-SW	40	40	50	30	121
GN 515-ZD-*.40-44-SW	40	44	50	30	122
GN 515-ZD-*.40-48-SW	40	48	50	30	124
GN 515-ZD-*.40-52-SW	40	52	50	30	125
GN 515-ZD-*.40-56-SW	40	56	50	30	128
GN 515-ZD-*.40-60-SW	40	60	50	30	131
GN 515-ZD-*.40-64-SW	40	64	50	30	133
GN 515-ZD-*.40-72-SW	40	72	50	30	138
GN 515-ZD-*.50-36-SW	50	36	60	40	142

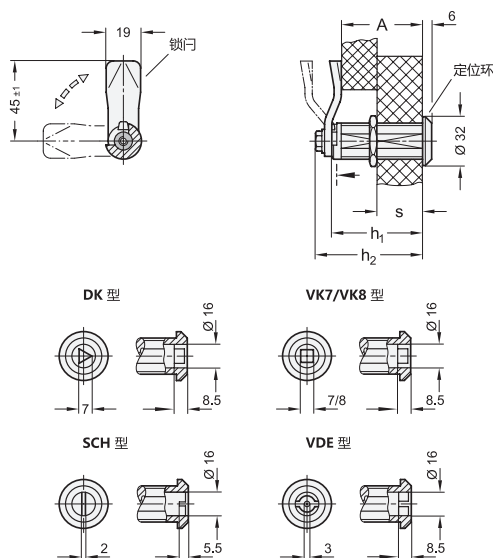

说明	h1	门距 A	h2	s 最大	⚖
GN 515-ZD-*.50-40-SW	50	40	60	40	140
GN 515-ZD-*.50-45-SW	50	45	60	40	139
GN 515-ZD-*.50-48-SW	50	48	60	40	132
GN 515-ZD-*.50-52-SW	50	52	60	40	138
GN 515-ZD-*.50-56-SW	50	56	60	40	138
GN 515-ZD-*.50-60-SW	50	60	60	40	140
GN 515-ZD-*.50-64-SW	50	64	60	40	142
GN 515-ZD-*.50-68-SW	50	68	60	40	142
GN 515-ZD-*.50-72-SW	50	72	60	40	150
GN 515-ZD-*.50-77-SW	50	77	60	40	142
GN 515-ZD-*.50-38-SW	50	38	60	40	139
GN 515-ZD-*.50-42-SW	50	42	60	40	139
GN 515-ZD-*.50-46-SW	50	46	60	40	139
GN 515-ZD-*.50-50-SW	50	50	60	40	137
GN 515-ZD-*.50-54-SW	50	54	60	40	138
GN 515-ZD-*.50-58-SW	50	58	60	40	140
GN 515-ZD-*.50-62-SW	50	62	60	40	141
GN 515-ZD-*.50-66-SW	50	66	60	40	144
GN 515-ZD-*.50-70-SW	50	70	60	40	147
GN 515-ZD-*.50-74-SW	50	74	60	40	149
GN 515-ZD-*.50-82-SW	50	82	60	40	154
GN 515-ZD-*.60-46-SW	60	46	70	50	158
GN 515-ZD-*.60-50-SW	60	50	70	50	156
GN 515-ZD-*.60-55-SW	60	55	70	50	155
GN 515-ZD-*.60-58-SW	60	58	70	50	148
GN 515-ZD-*.60-62-SW	60	62	70	50	154
GN 515-ZD-*.60-66-SW	60	66	70	50	154
GN 515-ZD-*.60-70-SW	60	70	70	50	156
GN 515-ZD-*.60-74-SW	60	74	70	50	158
GN 515-ZD-*.60-78-SW	60	78	70	50	158
GN 515-ZD-*.60-82-SW	60	82	70	50	166
GN 515-ZD-*.60-87-SW	60	87	70	50	158
GN 515-ZD-*.60-48-SW	60	48	70	50	155
GN 515-ZD-*.60-52-SW	60	52	70	50	155
GN 515-ZD-*.60-56-SW	60	56	70	50	155
GN 515-ZD-*.60-60-SW	60	60	70	50	153
GN 515-ZD-*.60-64-SW	60	64	70	50	154
GN 515-ZD-*.60-68-SW	60	68	70	50	156
GN 515-ZD-*.60-72-SW	60	72	70	50	157
GN 515-ZD-*.60-76-SW	60	76	70	50	160
GN 515-ZD-*.60-80-SW	60	80	70	50	163
GN 515-ZD-*.60-84-SW	60	84	70	50	165
GN 515-ZD-*.60-92-SW	60	92	70	50	170

DK型重量

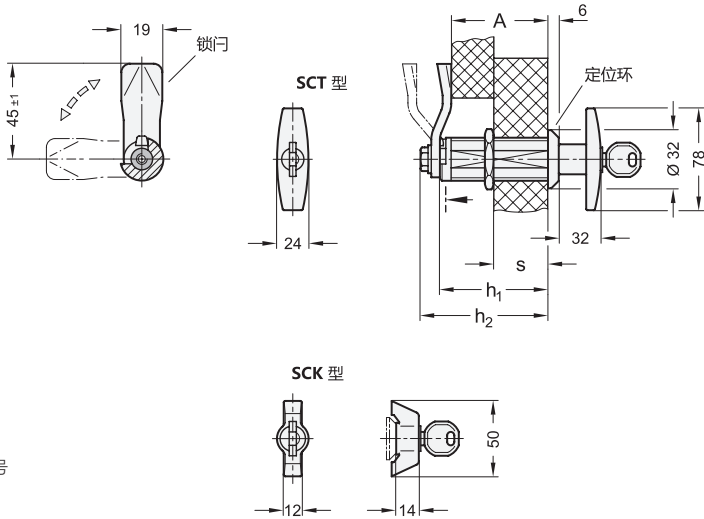

*加入锁销类型后即完整代号


SCK SCT

GN 515-ZD-L

说明	h1	闭距 A	h2	s 最大	重量
GN 515-ZD-*-30-16-SW	30	16	40	20	136
GN 515-ZD-*-30-20-SW	30	20	40	20	134
GN 515-ZD-*-30-25-SW	30	25	40	20	133
GN 515-ZD-*-30-28-SW	30	28	40	20	126
GN 515-ZD-*-30-32-SW	30	32	40	20	132
GN 515-ZD-*-30-36-SW	30	36	40	20	132
GN 515-ZD-*-30-40-SW	30	40	40	20	134
GN 515-ZD-*-30-44-SW	30	44	40	20	136
GN 515-ZD-*-30-48-SW	30	48	40	20	136
GN 515-ZD-*-30-52-SW	30	52	40	20	144
GN 515-ZD-*-30-57-SW	30	57	40	20	136
GN 515-ZD-*-30-18-SW	30	18	40	20	133
GN 515-ZD-*-30-22-SW	30	22	40	20	133
GN 515-ZD-*-30-26-SW	30	26	40	20	133
GN 515-ZD-*-30-30-SW	30	30	40	20	131
GN 515-ZD-*-30-34-SW	30	34	40	20	132
GN 515-ZD-*-30-38-SW	30	38	40	20	134
GN 515-ZD-*-30-42-SW	30	42	40	20	135
GN 515-ZD-*-30-46-SW	30	46	40	20	138
GN 515-ZD-*-30-50-SW	30	50	40	20	141
GN 515-ZD-*-30-54-SW	30	54	40	20	143
GN 515-ZD-*-30-62-SW	30	62	40	20	148
GN 515-ZD-*-40-26-SW	40	26	50	30	158
GN 515-ZD-*-40-30-SW	40	30	50	30	156
GN 515-ZD-*-40-35-SW	40	35	50	30	155
GN 515-ZD-*-40-38-SW	40	38	50	30	148
GN 515-ZD-*-40-42-SW	40	42	50	30	154
GN 515-ZD-*-40-46-SW	40	46	50	30	154
GN 515-ZD-*-40-50-SW	40	50	50	30	156
GN 515-ZD-*-40-54-SW	40	54	50	30	158
GN 515-ZD-*-40-58-SW	40	58	50	30	158
GN 515-ZD-*-40-62-SW	40	62	50	30	166
GN 515-ZD-*-40-67-SW	40	67	50	30	158
GN 515-ZD-*-40-28-SW	40	28	50	30	155
GN 515-ZD-*-40-32-SW	40	32	50	30	155
GN 515-ZD-*-40-36-SW	40	36	50	30	155
GN 515-ZD-*-40-40-SW	40	40	50	30	153
GN 515-ZD-*-40-44-SW	40	44	50	30	154
GN 515-ZD-*-40-48-SW	40	48	50	30	156
GN 515-ZD-*-40-52-SW	40	52	50	30	157
GN 515-ZD-*-40-56-SW	40	56	50	30	160
GN 515-ZD-*-40-60-SW	40	60	50	30	163
GN 515-ZD-*-40-64-SW	40	64	50	30	165
GN 515-ZD-*-40-72-SW	40	72	50	30	170
GN 515-ZD-*-50-36-SW	50	36	60	40	177

说明	h1	闭距 A	h2	s 最大	重量
GN 515-ZD-*-50-40-SW	50	40	60	40	175
GN 515-ZD-*-50-45-SW	50	45	60	40	174
GN 515-ZD-*-50-48-SW	50	48	60	40	167
GN 515-ZD-*-50-52-SW	50	52	60	40	173
GN 515-ZD-*-50-56-SW	50	56	60	40	173
GN 515-ZD-*-50-60-SW	50	60	60	40	175
GN 515-ZD-*-50-64-SW	50	64	60	40	177
GN 515-ZD-*-50-68-SW	50	68	60	40	177
GN 515-ZD-*-50-72-SW	50	72	60	40	185
GN 515-ZD-*-50-77-SW	50	77	60	40	177
GN 515-ZD-*-50-38-SW	50	38	60	40	174
GN 515-ZD-*-50-42-SW	50	42	60	40	174
GN 515-ZD-*-50-46-SW	50	46	60	40	174
GN 515-ZD-*-50-50-SW	50	50	60	40	172
GN 515-ZD-*-50-54-SW	50	54	60	40	173
GN 515-ZD-*-50-58-SW	50	58	60	40	175
GN 515-ZD-*-50-62-SW	50	62	60	40	176
GN 515-ZD-*-50-66-SW	50	66	60	40	179
GN 515-ZD-*-50-70-SW	50	70	60	40	182
GN 515-ZD-*-50-74-SW	50	74	60	40	184
GN 515-ZD-*-50-82-SW	50	82	60	40	189
GN 515-ZD-*-60-46-SW	60	46	70	50	198
GN 515-ZD-*-60-50-SW	60	50	70	50	196
GN 515-ZD-*-60-55-SW	60	55	70	50	195
GN 515-ZD-*-60-58-SW	60	58	70	50	188
GN 515-ZD-*-60-62-SW	60	62	70	50	194
GN 515-ZD-*-60-66-SW	60	66	70	50	194
GN 515-ZD-*-60-70-SW	60	70	70	50	196
GN 515-ZD-*-60-74-SW	60	74	70	50	198
GN 515-ZD-*-60-78-SW	60	78	70	50	198
GN 515-ZD-*-60-82-SW	60	82	70	50	206
GN 515-ZD-*-60-87-SW	60	87	70	50	198
GN 515-ZD-*-60-48-SW	60	48	70	50	195
GN 515-ZD-*-60-52-SW	60	52	70	50	195
GN 515-ZD-*-60-56-SW	60	56	70	50	195
GN 515-ZD-*-60-60-SW	60	60	70	50	193
GN 515-ZD-*-60-64-SW	60	64	70	50	194
GN 515-ZD-*-60-68-SW	60	68	70	50	196
GN 515-ZD-*-60-72-SW	60	72	70	50	197
GN 515-ZD-*-60-76-SW	60	76	70	50	200
GN 515-ZD-*-60-80-SW	60	80	70	50	203
GN 515-ZD-*-60-84-SW	60	84	70	50	205
GN 515-ZD-*-60-92-SW	60	92	70	50	210

SCK型重量

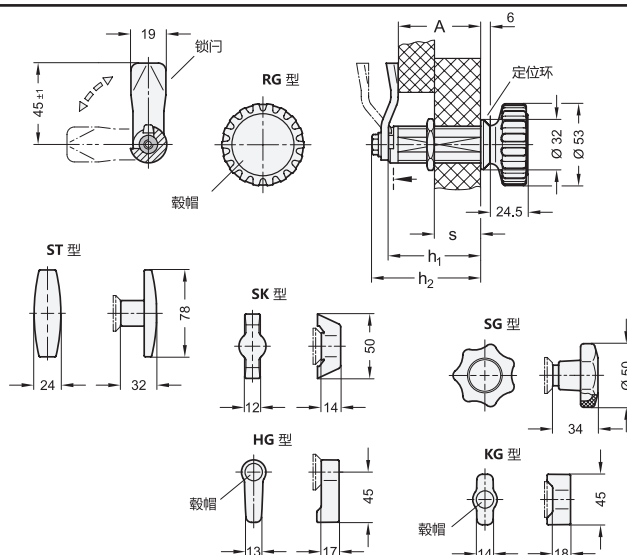

*加入锁销类型后即为完整代号


SG SK ST RG KG HG

GN 515-ZD


说明	h1	间距 A	h2	s 最大	🏏
GN 515-ZD-*.30-16-SW	30	16	40	20	145
GN 515-ZD-*.30-20-SW	30	20	40	20	143
GN 515-ZD-*.30-25-SW	30	25	40	20	142
GN 515-ZD-*.30-28-SW	30	28	40	20	135
GN 515-ZD-*.30-32-SW	30	32	40	20	141
GN 515-ZD-*.30-36-SW	30	36	40	20	141
GN 515-ZD-*.30-40-SW	30	40	40	20	143
GN 515-ZD-*.30-44-SW	30	44	40	20	145
GN 515-ZD-*.30-48-SW	30	48	40	20	145
GN 515-ZD-*.30-52-SW	30	52	40	20	153
GN 515-ZD-*.30-57-SW	30	57	40	20	145
GN 515-ZD-*.30-18-SW	30	18	40	20	142
GN 515-ZD-*.30-22-SW	30	22	40	20	142
GN 515-ZD-*.30-26-SW	30	26	40	20	142
GN 515-ZD-*.30-30-SW	30	30	40	20	140
GN 515-ZD-*.30-34-SW	30	34	40	20	141
GN 515-ZD-*.30-38-SW	30	38	40	20	143
GN 515-ZD-*.30-42-SW	30	42	40	20	144
GN 515-ZD-*.30-46-SW	30	46	40	20	147
GN 515-ZD-*.30-50-SW	30	50	40	20	150
GN 515-ZD-*.30-54-SW	30	54	40	20	152
GN 515-ZD-*.30-62-SW	30	62	40	20	157
GN 515-ZD-*.40-26-SW	40	26	50	30	165
GN 515-ZD-*.40-30-SW	40	30	50	30	163
GN 515-ZD-*.40-35-SW	40	35	50	30	162
GN 515-ZD-*.40-38-SW	40	38	50	30	155
GN 515-ZD-*.40-42-SW	40	42	50	30	161
GN 515-ZD-*.40-46-SW	40	46	50	30	161
GN 515-ZD-*.40-50-SW	40	50	50	30	163
GN 515-ZD-*.40-54-SW	40	54	50	30	165
GN 515-ZD-*.40-58-SW	40	58	50	30	165
GN 515-ZD-*.40-62-SW	40	62	50	30	173
GN 515-ZD-*.40-67-SW	40	67	50	30	165
GN 515-ZD-*.40-28-SW	40	28	50	30	162
GN 515-ZD-*.40-32-SW	40	32	50	30	162
GN 515-ZD-*.40-36-SW	40	36	50	30	162
GN 515-ZD-*.40-40-SW	40	40	50	30	160
GN 515-ZD-*.40-44-SW	40	44	50	30	161
GN 515-ZD-*.40-48-SW	40	48	50	30	163
GN 515-ZD-*.40-52-SW	40	52	50	30	164
GN 515-ZD-*.40-56-SW	40	56	50	30	167
GN 515-ZD-*.40-60-SW	40	60	50	30	170
GN 515-ZD-*.40-64-SW	40	64	50	30	172
GN 515-ZD-*.40-72-SW	40	72	50	30	177
GN 515-ZD-*.50-36-SW	50	36	60	40	182

说明	h1	间距 A	h2	s 最大	⚖
GN 515-ZD-*.50-40-SW	50	40	60	40	180
GN 515-ZD-*.50-45-SW	50	45	60	40	179
GN 515-ZD-*.50-48-SW	50	48	60	40	172
GN 515-ZD-*.50-52-SW	50	52	60	40	178
GN 515-ZD-*.50-56-SW	50	56	60	40	178
GN 515-ZD-*.50-60-SW	50	60	60	40	180
GN 515-ZD-*.50-64-SW	50	64	60	40	182
GN 515-ZD-*.50-68-SW	50	68	60	40	182
GN 515-ZD-*.50-72-SW	50	72	60	40	190
GN 515-ZD-*.50-77-SW	50	77	60	40	182
GN 515-ZD-*.50-38-SW	50	38	60	40	179
GN 515-ZD-*.50-42-SW	50	42	60	40	179
GN 515-ZD-*.50-46-SW	50	46	60	40	179
GN 515-ZD-*.50-50-SW	50	50	60	40	177
GN 515-ZD-*.50-54-SW	50	54	60	40	178
GN 515-ZD-*.50-58-SW	50	58	60	40	180
GN 515-ZD-*.50-62-SW	50	62	60	40	181
GN 515-ZD-*.50-66-SW	50	66	60	40	184
GN 515-ZD-*.50-70-SW	50	70	60	40	187
GN 515-ZD-*.50-74-SW	50	74	60	40	189
GN 515-ZD-*.50-82-SW	50	82	60	40	194
GN 515-ZD-*.60-46-SW	60	46	70	50	198
GN 515-ZD-*.60-50-SW	60	50	70	50	196
GN 515-ZD-*.60-55-SW	60	55	70	50	195
GN 515-ZD-*.60-58-SW	60	58	70	50	188
GN 515-ZD-*.60-62-SW	60	62	70	50	194
GN 515-ZD-*.60-66-SW	60	66	70	50	194
GN 515-ZD-*.60-70-SW	60	70	70	50	196
GN 515-ZD-*.60-74-SW	60	74	70	50	198
GN 515-ZD-*.60-78-SW	60	78	70	50	198
GN 515-ZD-*.60-82-SW	60	82	70	50	206
GN 515-ZD-*.60-87-SW	60	87	70	50	198
GN 515-ZD-*.60-48-SW	60	48	70	50	195
GN 515-ZD-*.60-52-SW	60	52	70	50	195
GN 515-ZD-*.60-56-SW	60	56	70	50	195
GN 515-ZD-*.60-60-SW	60	60	70	50	193
GN 515-ZD-*.60-64-SW	60	64	70	50	194
GN 515-ZD-*.60-68-SW	60	68	70	50	196
GN 515-ZD-*.60-72-SW	60	72	70	50	197
GN 515-ZD-*.60-76-SW	60	76	70	50	200
GN 515-ZD-*.60-80-SW	60	80	70	50	203
GN 515-ZD-*.60-84-SW	60	84	70	50	205
GN 515-ZD-*.60-92-SW	60	92	70	50	210


SG型重量

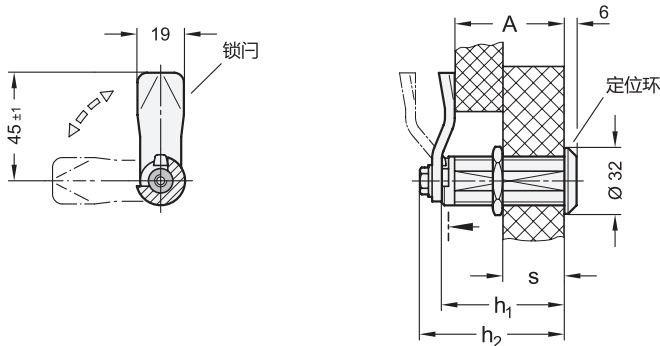


DK 型




VK7/VK8 型



SCH 型



VDE 型



*加入锁销类型后即为完整代号


DK VK7 VK8 SCH VDE

GN 515-NI

不锈钢

说明	h ₁	门距 A	h ₂	s 最大	△
GN 515-NI-*30-18-BL	30	18	40	20	114
GN 515-NI-*30-22-BL	30	22	40	20	112
GN 515-NI-*30-26-BL	30	26	40	20	110
GN 515-NI-*30-30-BL	30	30	40	20	110
GN 515-NI-*30-32-BL	30	32	40	20	110
GN 515-NI-*30-34-BL	30	34	40	20	110
GN 515-NI-*30-36-BL	30	36	40	20	105
GN 515-NI-*30-38-BL	30	38	40	20	111
GN 515-NI-*30-40-BL	30	40	40	20	113
GN 515-NI-*30-42-BL	30	42	40	20	105
GN 515-NI-*30-46-BL	30	46	40	20	116
GN 515-NI-*30-50-BL	30	50	40	20	119
GN 515-NI-*30-52-BL	30	52	40	20	115
GN 515-NI-*30-62-BL	30	62	40	20	146
GN 515-NI-*50-38-BL	50	38	60	40	163
GN 515-NI-*50-42-BL	50	42	60	40	161
GN 515-NI-*50-46-BL	50	46	60	40	159
GN 515-NI-*50-50-BL	50	50	60	40	159
GN 515-NI-*50-52-BL	50	52	60	40	159
GN 515-NI-*50-54-BL	50	54	60	40	159
GN 515-NI-*50-56-BL	50	56	60	40	154
GN 515-NI-*50-58-BL	50	58	60	40	160
GN 515-NI-*50-60-BL	50	60	60	40	162
GN 515-NI-*50-62-BL	50	62	60	40	154
GN 515-NI-*50-66-BL	50	66	60	40	165
GN 515-NI-*50-70-BL	50	70	60	40	168
GN 515-NI-*50-72-BL	50	72	60	40	164
GN 515-NI-*50-82-BL	50	82	60	40	195

DK型重量

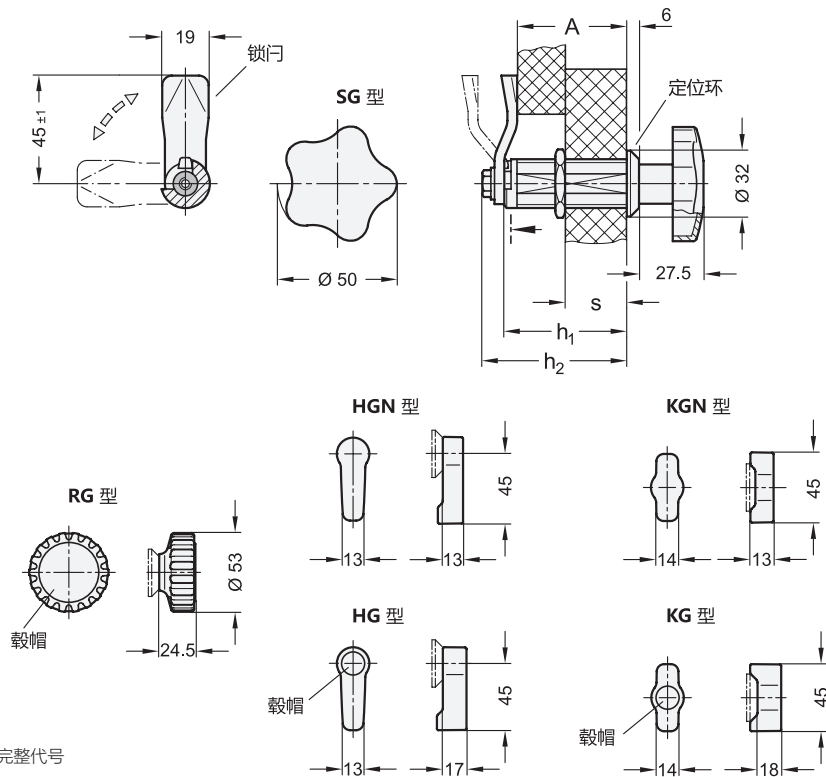

*加入锁销类型后即为完整代号
RG KG HG SG KGN HGN

GN 515-NI

说明	h ₁	闭距 A	h ₂	s 最大	⚖
GN 515-NI-*30-18-BL	30	18	40	20	153
GN 515-NI-*30-22-BL	30	22	40	20	151
GN 515-NI-*30-26-BL	30	26	40	20	149
GN 515-NI-*30-30-BL	30	30	40	20	149
GN 515-NI-*30-32-BL	30	32	40	20	149
GN 515-NI-*30-34-BL	30	34	40	20	149
GN 515-NI-*30-36-BL	30	36	40	20	144
GN 515-NI-*30-38-BL	30	38	40	20	150
GN 515-NI-*30-40-BL	30	40	40	20	152
GN 515-NI-*30-42-BL	30	42	40	20	144
GN 515-NI-*30-46-BL	30	46	40	20	155
GN 515-NI-*30-50-BL	30	50	40	20	158
GN 515-NI-*30-52-BL	30	52	40	20	154
GN 515-NI-*30-62-BL	30	62	40	20	185
GN 515-NI-*50-38-BL	50	38	60	40	203
GN 515-NI-*50-42-BL	50	42	60	40	201
GN 515-NI-*50-46-BL	50	46	60	40	199
GN 515-NI-*50-50-BL	50	50	60	40	199
GN 515-NI-*50-52-BL	50	52	60	40	199
GN 515-NI-*50-54-BL	50	54	60	40	199
GN 515-NI-*50-56-BL	50	56	60	40	194
GN 515-NI-*50-58-BL	50	58	60	40	200
GN 515-NI-*50-60-BL	50	60	60	40	202
GN 515-NI-*50-62-BL	50	62	60	40	194
GN 515-NI-*50-66-BL	50	66	60	40	205
GN 515-NI-*50-70-BL	50	70	60	40	208
GN 515-NI-*50-72-BL	50	72	60	40	204
GN 515-NI-*50-82-BL	50	82	60	40	235

RG型重量