

钩环

钢 / 不锈钢

规格

类型

- C 型: 开口孔眼
- E 型: 闭合孔眼 (仅有不锈钢材质)

钢制 **ST**

镀锌 **ZB**

不锈钢 **A4**

普通饰面 **BL**

信息

例如, 钩环 GN 5299 用于在没有工具的情况下快速连接工具或其他组件, 或用于固定它们以防丢失。可手动打开钩环, 释放时可通过隐藏弹簧自动闭合。

E 型的孔眼配有一个压入式闭合圆形顶针, 可实现钩环的固定安装, 例如通过适当压入的固定绳索。

钩环 GN 5299 不得用于提升负载或捆扎。负载能力数据是近似值, 不对其准确性负责。

附件


- 扣环 GN 111.3 (参见页 903)

技术信息


- 不锈钢特性 (参见页 A26)



C 型

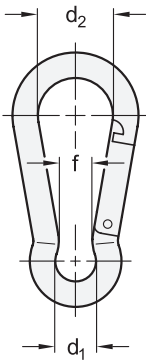

E 型

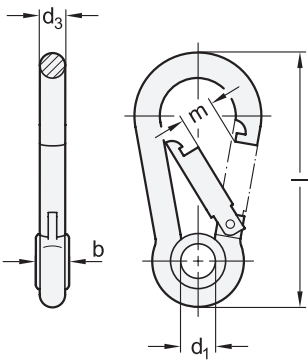

GN 5299-ST

说明	条长 l	d1	d2 最小	d3	f 最小	m 最小	静载荷 N ≈	△
GN 5299-C-40-ST-ZB	40	6	11	4	4.5	5	500	11
GN 5299-C-50-ST-ZB	50	8	15	5	5.5	7	1200	16
GN 5299-C-60-ST-ZB	60	9	17	6	6.5	8	1200	27

GN 5299-A4

不锈钢

说明	条长 l	b	d1	d2 最小	d3	f 最小	m 最小	静载荷 N ≈	△
GN 5299-C-40-A4-BL	40	-	6	11	4	4.5	5	500	11
GN 5299-C-50-A4-BL	50	-	8	15	5	5.5	7	1200	16
GN 5299-C-60-A4-BL	60	-	9	17	6	6.5	8	1200	27
GN 5299-E-50-A4-BL	50	5.3	6	15	5	5.5	7	1200	17
GN 5299-E-60-A4-BL	60	6.4	7	17	6	6.5	8	1200	28