

星形旋钮

带遗失防护

规格 类型

- 型 **A**: 仅带定位环
- 型 **H**: 带挂缆
- 型 **K**: 带珠链

捏手

AISI 316L (A4) 不锈钢

焊接毂

亚光, 喷砂饰面

螺杆/衬套

AISI 304 不锈钢

定位环 GN 111.6 (参见页_903)

AISI 301 不锈钢

珠链 GN 111.5 (参见页_905) (类型 K)

AISI 301 不锈钢

挂缆 GN 111.2 (参见页_906) (类型 H)

不锈钢

覆有透明塑料

信息

不锈钢星形旋钮 GN 5334.13 可通过珠链或挂缆与基础元件连接。
星形旋钮在供货时已组装好(带定位环和珠链或挂缆)。
ELESA 原创设计, ELESA s.p.a. 许可生产的金属款式




可按需提供

- 其他长度的珠链/挂缆
- 带螺旋挂缆 GN 111.4 (参见页_908)
- 带遗失预防的其他 GN / DIN 标准

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页_A26)

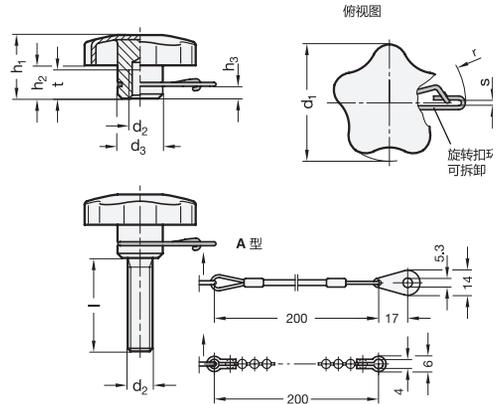

*包括不锈钢星形旋钮的类型指数 (A、H 或 K)

A 仅带定位环 **H** 带挂缆 **K** 带珠链

GN 5334.13

不锈钢

说明	d1	d2	l	d3	h1	h2	h3	r ≈	s	t 最小	△△
GN 5334.13-40-M8-*	40	M 8	-	14	24	12	3.2	22.3	2.8	15	37
GN 5334.13-50-M10-*	50	M 10	-	18	30	17	3.9	29.6	3.2	18	69
GN 5334.13-60-M12-*	60	M 12	-	20	38	20	3.9	30.7	3.2	22	113
GN 5334.13-40-M8-20-*	40	M 8	20	14	24	12	-	22.3	2.8	-	50
GN 5334.13-40-M8-30-*	40	M 8	30	14	24	12	-	22.3	2.8	-	53
GN 5334.13-40-M8-40-*	40	M 8	40	14	24	12	-	22.3	2.8	-	56
GN 5334.13-50-M10-20-*	50	M 10	20	18	30	17	-	29.6	3.2	-	92
GN 5334.13-50-M10-30-*	50	M 10	30	18	30	17	-	29.6	3.2	-	97
GN 5334.13-50-M10-40-*	50	M 10	40	18	30	17	-	29.6	3.2	-	102
GN 5334.13-60-M12-20-*	60	M 12	20	20	38	20	-	30.7	3.2	-	148
GN 5334.13-60-M12-30-*	60	M 12	30	20	38	20	-	30.7	3.2	-	156
GN 5334.13-60-M12-40-*	60	M 12	40	20	38	20	-	30.7	3.2	-	163
GN 5334.13-60-M12-50-*	60	M 12	50	20	38	20	-	30.7	3.2	-	171

A型重量

