

星形旋钮

不锈钢

规格

类型

- E型: 带螺纹盲孔
- C型: 带H7普通盲孔

带内螺纹的款式

不锈钢 AISI 316L

- 亚光, 喷砂饰面
- 捏手部位由不锈钢板轧制而成
- 焊接毂

带螺杆的款式

不锈钢 AISI 316L

- 亚光, 喷砂饰面
- 捏手部位由不锈钢板轧制而成
- 带焊接螺杆的毂


信息


GN 5334.4 星形旋钮采用经典的 ELESA 原创五瓣式捏手设计。该设计使其外形美观, 同时可承受高转距。

- 更多关于防遗失信息 (参见页)

技术信息

- 十字孔 GN 110 (参见页 A17)
- ISO-基本公差 (参见页 A21)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

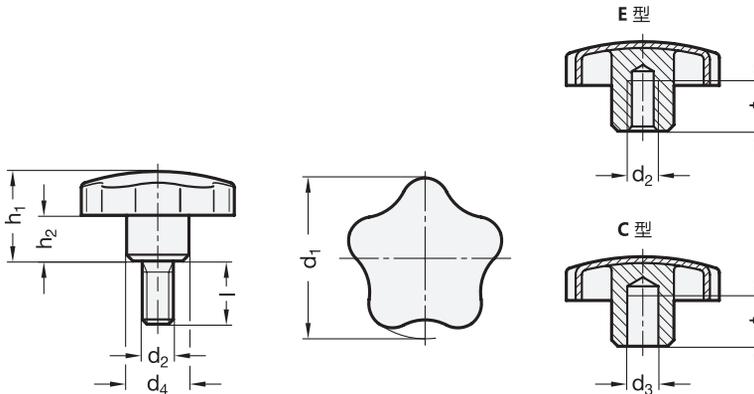

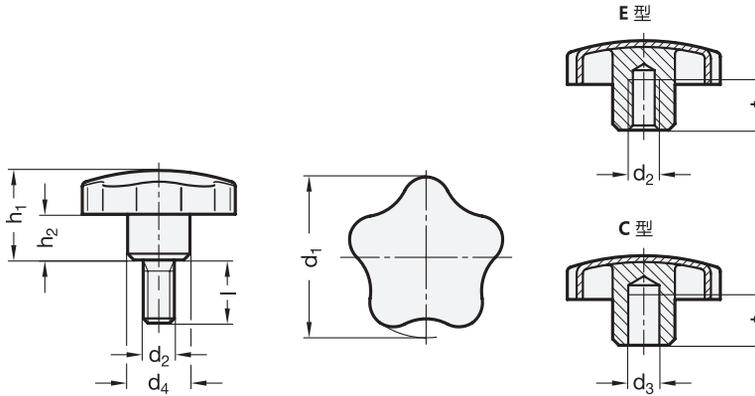

GN 5334.4 带螺纹衬套

不锈钢p

说明	d1	d2 螺纹	d3 H7 孔	d4	h1 ≈	h2 ≈	t 最小	⚖
GN 5334.4-32-M5-E	32	M 5	-	12	21	10	12	27
GN 5334.4-32-M6-E	32	M 6	-	12	21	10	12	27
GN 5334.4-40-M6-E	40	M 6	-	14	24	12	15	41
GN 5334.4-40-M8-E	40	M 8	-	14	24	12	15	37
GN 5334.4-50-M8-E	50	M 8	-	18	30	16.5	18	74
GN 5334.4-50-M10-E	50	M 10	-	18	30	16.5	18	68
GN 5334.4-60-M10-E	60	M 10	-	20	37.5	20	22	124
GN 5334.4-60-M12-E	60	M 12	-	20	37.5	20	22	122
GN 5334.4-32-B6-C	32	-	B 6	12	21	10	12	26
GN 5334.4-40-B8-C	40	-	B 8	14	24	12	15	37
GN 5334.4-50-B10-C	50	-	B 10	18	30	16.5	18	67
GN 5334.4-60-B12-C	60	-	B 12	20	37.5	20	22	109

GN 5334.4 带螺杆

不锈钢

说明	d1	d2	l	d4	h1 ≈	h2 ≈	⚖
GN 5334.4-32-M6-16	32	M 6	16	12	21	10	33
GN 5334.4-32-M6-20	32	M 6	20	12	21	10	34
GN 5334.4-32-M6-30	32	M 6	30	12	21	10	36
GN 5334.4-40-M8-20	40	M 8	20	14	24	12	43
GN 5334.4-40-M8-30	40	M 8	30	14	24	12	53
GN 5334.4-40-M8-40	40	M 8	40	14	24	12	57
GN 5334.4-40-M8-50	40	M 8	50	14	24	12	63
GN 5334.4-50-M10-20	50	M 10	20	18	30	16.5	91
GN 5334.4-50-M10-30	50	M 10	30	18	30	16.5	97
GN 5334.4-50-M10-40	50	M 10	40	18	30	16.5	110
GN 5334.4-50-M10-50	50	M 10	50	18	30	16.5	111
GN 5334.4-50-M10-60	50	M 10	60	18	30	16.5	117
GN 5334.4-60-M12-20	60	M 12	20	20	37.5	20	155
GN 5334.4-60-M12-30	60	M 12	30	20	37.5	20	157
GN 5334.4-60-M12-40	60	M 12	40	20	37.5	20	161
GN 5334.4-60-M12-50	60	M 12	50	20	37.5	20	170
GN 5334.4-60-M12-60	60	M 12	60	20	37.5	20	187