

## 不锈钢三角旋钮

### 规格

#### 类型

- E型: 带螺纹盲孔
- D型: 带螺纹通孔
- C型: 带H7普通盲孔

#### 精铸不锈钢


- AISI CF-8
- 亚光喷砂饰面 **MT**
- 高度抛光 **PL** (仅限D型和E型)

### 信息

不锈钢三角形旋钮 GN 5339.5 专为食品机械设计。光滑、封闭的外形, 以及较大的圆角半径, 符合卫生标准的要求。ELESA原创设计, ELESA s.p.a.许可生产的金属款式

### 技术信息

- 十字孔, GN 110 (参见页 A17)
- ISO-基本公差 (参见页 A21)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

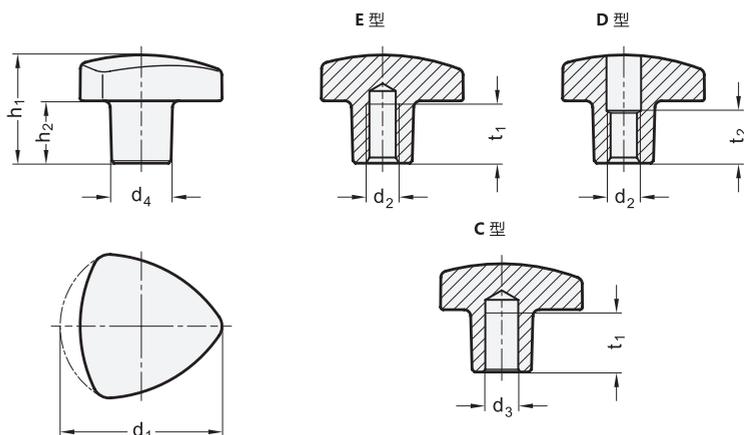

\*增加三角形旋钮表面处理索引(MT或PL)

**MT** 亚光喷砂饰面  
**PL** 高抛光

### GN 5339.5

不锈钢

型号	d1	d2	d3 H7	d4	h1 ≈	h2 ≈	t1 最小	t2	△
GN 5339.5-32-B6-C-MT	32	-	B 6	12	21	12	12	-	43
GN 5339.5-40-B8-C-MT	40	-	B 8	14	26	14	15	-	88
GN 5339.5-50-B10-C-MT	50	-	B 10	18	33	19	18	-	148
GN 5339.5-60-B12-C-MT	60	-	B 12	20	41	23	22	-	286
GN 5339.5-32-M6-D-*	32	M 6	-	12	21	12	-	10	40
GN 5339.5-40-M8-D-*	40	M 8	-	14	26	14	-	13	82
GN 5339.5-50-M10-D-*	50	M 10	-	18	33	19	-	16	100
GN 5339.5-60-M12-D-*	60	M 12	-	20	41	23	-	20	275
GN 5339.5-32-M5-E-*	32	M 5	-	12	21	12	10	-	44
GN 5339.5-32-M6-E-*	32	M 6	-	12	21	12	12	-	40
GN 5339.5-40-M6-E-*	40	M 6	-	14	26	13	12	-	85
GN 5339.5-40-M8-E-*	40	M 8	-	14	26	14	15	-	100
GN 5339.5-50-M8-E-*	50	M 8	-	18	32	18	15	-	160
GN 5339.5-50-M10-E-*	50	M 10	-	18	33	19	18	-	151
GN 5339.5-60-M10-E-*	60	M 10	-	20	41	23	18	-	295
GN 5339.5-60-M12-E-*	60	M 12	-	20	41	23	22	-	295