

U形机柜手柄

铝材

规格

类型

- **A型**: 封闭型
- **B型**: 开放末端型, 从背面安装 (螺纹盲孔)
- **C型**: 开放末端型, 从操作者一侧安装

手柄

铝材

粉末涂层

- 黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**
- 银色, RAL 9006, 纹理饰面 **SR**

C型盖帽

塑料

- 黑色 SW
- 浅灰色 SR

信息


GN 559 手柄的特征在于其支脚前缘的拇指握面。同时还提供末端敞开的版本, 拓展了应用范围。

安装手柄后, C 型紧固孔由盖帽封闭。盖帽包含在交付内容中。

U 形机柜手柄 GN 559 以其高度稳定性著称。由两枚 M8 螺钉固定, 以此提供两种可选中心孔距 (l_2 或 l_3)。

技术信息

- 额定负载信息 (参见页 A35)

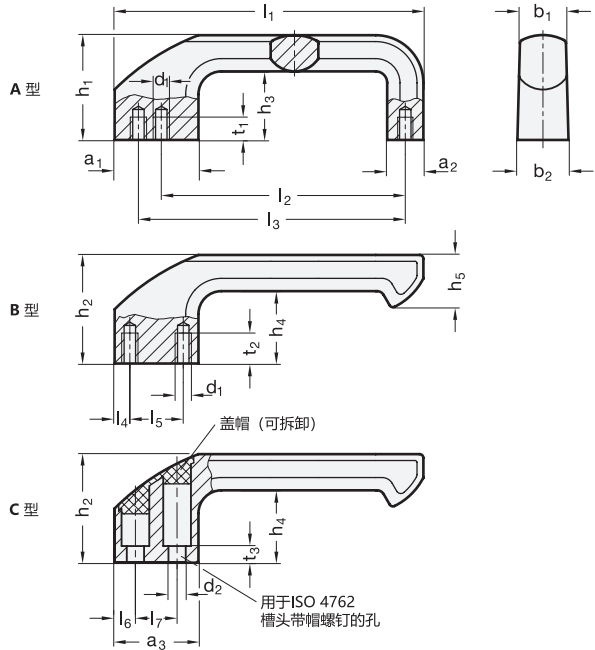

* 完整型号请添加旋向索引

SW **SR**
RAL9005 RAL9006

GN 559-A

说明	l_1	a_1	a_2	b_1	b_2	d_1	h_1	h_3	l_2	$l_3 \pm 0.2$	t_1 最小	Δ
GN 559-162-A-*	162	38	19	25	28	M 8	55	36	128	140	12	250

GN 559-B

说明	l_1	a_1	b_1	b_2	d_1	h_2	h_4	h_5	l_4	l_5	t_2 最小	Δ
GN 559-162-B-*	162	38	25	28	M 8	57	38	28	8	22	16	233

GN 559-C

说明	l_1	a_3	b_1	b_2	d_2	h_2	h_4	h_5	l_6	l_7	t_3	Δ
GN 559-162-C-*	162	40	25	28	8.3	57	38	28	10	20	8	223

SW型重量