

磁体

用于型材系统

塑料

高科技聚酰胺 (聚酰胺 PA)
黑色, 亚光饰面 **SW**

磁体材料

NdFeB
钕铁硼
耐受温度达 80 °C


钢制嵌件, 平头螺钉
镀锌, 蓝钝处理

信息

使用 GN 56 磁铁, 可简便地将型材系统与门, 盖板, 配套工具和附件相连。

该磁铁侧面装有塑料弹簧元件, 可以在任何位置与型材螺母相吸。当以这种方式固定时, 磁铁和螺母的保持力数倍于标称磁吸力。必要时可以使用合适的螺丝刀通过磁铁正面的凹槽将其与螺母分离。

轻轻转动磁铁上的螺纹销至型材凹槽底面, 可防止磁铁随螺母移动。例如使用 T 型螺母可以提供额外的侧向止挡 GN 506 (参见页 982)。

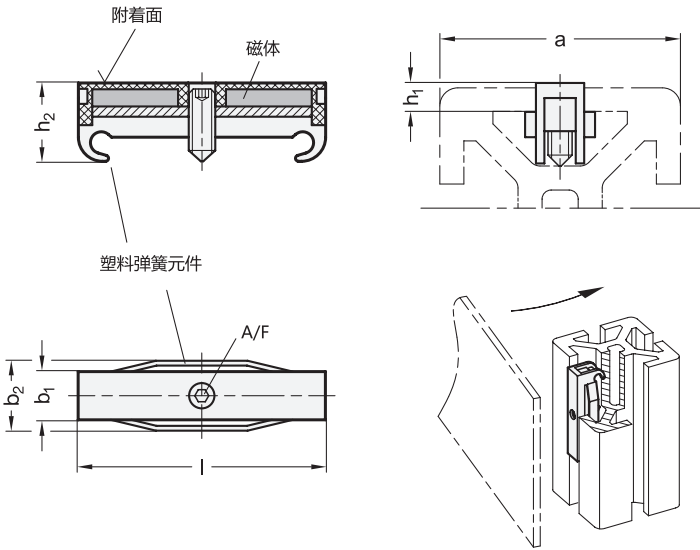

GN 56

型号	b1	a	b2	h1	h2	l	A/F	标称附着力N	⚙
GN 56-6-30-SW	6	30	9.5	3	10.2	41	1.5	18	6
GN 56-8-30-SW	8	30	11.6	2.3	9.3	41	2	30	6
GN 56-8-40-SW	8	40	12.5	4.8	12.9	41	2	30	6
GN 56-10-45-SW	10	45	13.7	6	13.2	41	2	30	10