

U形机柜手柄

带弹性 TPU 护套, 手柄的柄芯由不锈钢或铝合金制成

规格

护套

- 热塑性聚氨酯 (TPU)
- 黑色, 纹理哑光饰面
- 弹性, 65 $\pm$ 5 shore A
- 工作温度最高达 70 °C
- 耐磨
- 绝缘
- 耐风化

手柄柄芯

- AISI 303 不锈钢
圆形 (对于尺寸 b = 25)
- 铝材
椭圆形 (对于尺寸 b = 35)

信息


GN 564 U型手柄的减震护套由热塑性聚氨酯 (TPU) 制成, 可避免操作者受到伤害, 其椭圆外形具有良好握持感。
不锈钢芯和铝芯确保手柄的高度基本耐用性。

可按需提供

- 其他颜色

技术信息

- 额定负载信息 (参见页 A35)
- 塑料特性 (参见页 A2)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

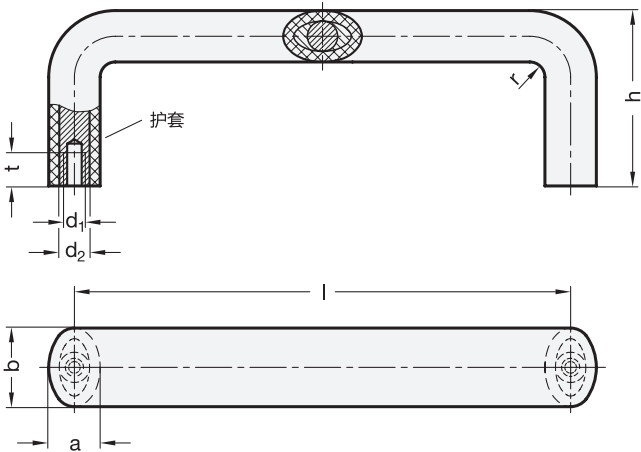

GN 564

说明	b	l $\pm$ 0.25	a	d ₁	d ₂	h	r	t 最小	
GN 564-25-112	25	112	16	M 6	10	50	5	10	154
GN 564-25-128	25	128	16	M 6	10	54	7	10	172
GN 564-25-160	25	160	16	M 6	10	54	9	10	199
GN 564-25-192	25	192	16	M 6	10	54	9	10	227
GN 564-35-160	35	160	25	M 8	17	68	12.5	12	328
GN 564-35-192	35	192	25	M 8	17	68	12.5	12	370
GN 564-35-300	35	300	25	M 8	17	68	12.5	12	513