

U形机柜手柄

铝材

规格

铝材

- 粉末涂层
 - 黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**
 - 耐 UV
 - 红色, RAL 3000, 纹理饰面 **RS**
 - 银色, RAL 9006, 纹理饰面 **SR**
- 阳极氧化, 本色 **EL**
- 普通饰面, 滚磨 **BL**

信息

GN 565.1 U形机柜手柄由折弯铝型材制成, 具有优良的稳定性及人体工学设计。
除了标准的表面处理方式之外, 还可为这种U形机柜手柄提供功能性涂层。


SW 款式具有高度耐风化及抗紫外线粉末涂层体系, 使得该款式在户外应用场合表现优良。

技术信息

- 额定负载信息 (参见页 A35)



用于安装
ISO 4762
圆柱头螺钉的孔

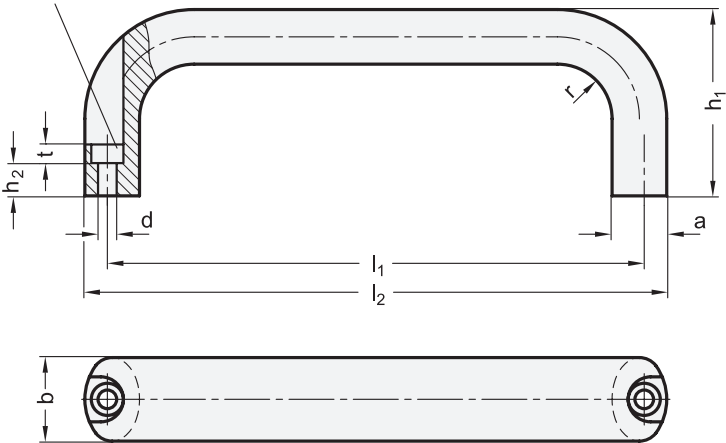

* 完整型号请添加旋向索引

SW **RS** **SR** **EL** **BL**

GN 565.1

说明	b	l ₁	a	d	h ₁	h ₂	l ₂	r	t	△
GN 565.1-20-100-*	20	100	13	5.4	49	13.5	112	13	5.5	76
GN 565.1-20-112-*	20	112	13	5.4	49	13.5	124	13	5.5	81
GN 565.1-20-117-*	20	117	13	5.4	49	13.5	129	13	5.5	84
GN 565.1-20-120-*	20	120	13	5.4	51	13.5	132	13	5.5	88
GN 565.1-20-128-*	20	128	13	5.4	51	13.5	140	13	5.5	91
GN 565.1-20-160-*	20	160	13	5.4	51	13.5	172	13	5.5	110
GN 565.1-26-116-*	26	116	17	6.4	55	11	130	17	6	159
GN 565.1-26-120-*	26	120	17	6.4	55	11	134	17	6	162
GN 565.1-26-132-*	26	132	17	6.4	55	11	146	17	6	165
GN 565.1-26-164-*	26	164	17	6.4	57	11	178	17	6	190
GN 565.1-26-179-*	26	179	17	6.4	57	11	193	17	6	218
GN 565.1-26-196-*	26	196	17	6.4	57	11	210	17	6	223

SW型重量