

## U形倾斜机柜手柄

铝材

### 规格

#### 类型

- A型: 从背面安装 (螺纹盲孔)
- B型: 从操作者一侧安装 (仅限  $b_1 = 26$ )

#### 手柄

铝材

- 粉末涂层
  - 黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**
  - 银色, RAL 9006, 纹理饰面 **SR**
- 阳极氧化, 本色 **EL**
- 普通饰面, 滚磨 **BL**

#### 固定套件 用于B型

- 钢制, 镀锌, 蓝钝处理
- 带帽螺钉 ISO 7380-M6-25
- 六角螺母 ISO 4032-M6
- DIN 125 垫圈




### 信息

倾斜 U 形机柜手柄 GN 565.2 由弯曲的铝合金型材制成。它们的特点是高刚性和符合人体工程学的形状。呈角度的接触表面, 增加了在有限空间内 (如: 角落中) 的易用性, 对于B型, 订单包含盘头螺钉, 六角螺母和垫圈。


### 技术信息

- 额定负载信息 (参见页 A35)

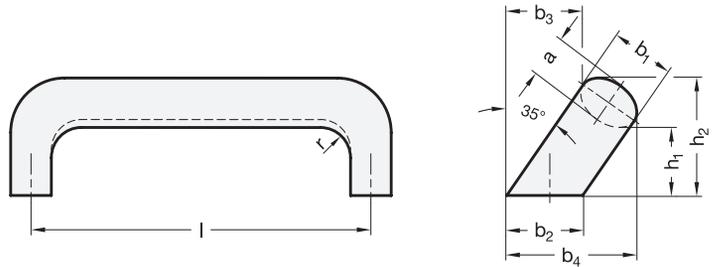

A 型

B 型

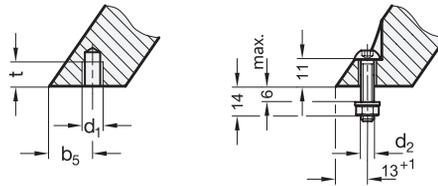

\*完整型号请添加旋向索引

■ SW ■ SR ■ EL ■ BL

### GN 565.2-A

说明	b <sub>1</sub>	余长 l ±0.25	a	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	b <sub>4</sub>	b <sub>5</sub> + 1	d <sub>1</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	r	t 最小.	△
GN 565.2-20-112-A-*	20	112	13	24	32	50	13.5	M 6	32	48	13	10	102
GN 565.2-20-128-A-*	20	128	13	24	32	50	13.5	M 6	32	48	13	10	111
GN 565.2-26-128-A-*	26	128	17	32	34	57	18	M 8	34	54	17	12	192
GN 565.2-26-160-A-*	26	160	17	32	34	57	18	M 8	34	54	17	12	218

### GN 565.2-B

说明	b <sub>1</sub>	余长 l ±0.25	a	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	b <sub>4</sub>	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	r	△
GN 565.2-26-128-B-*	26	128	17	32	34	57	M 6	34	54	17	209
GN 565.2-26-160-B-*	26	160	17	32	34	57	M 6	34	54	17	238

SW型重量