

U形机柜手柄

铝材

规格

类型

- **A型**: 从背面安装 (螺纹盲孔)
- **B型**: 从操作者一侧安装

铝材


- 粉末涂层
 - 黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**
 - 银色, RAL 9006, 纹理饰面 **SR**
- 阳极氧化, 本色 **EL**
- 普通饰面, 滚磨 **BL**

信息

U 形机柜手柄 GN 565.3 由弯曲的铝制型材制成。它们适用于需要较小提升力的场合, 如盖子或机械保护罩。
B型的埋头孔允许采用自攻螺钉或埋头铆钉固定。

技术信息

- 额定负载信息 (参见页 A35)

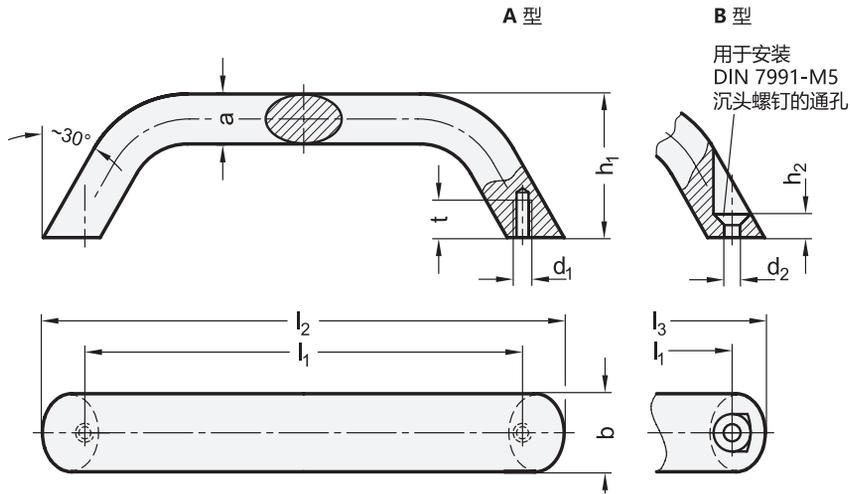

*完整型号请添加旋向索引

SW **SR** **EL** **BL**

GN 565.3-A

说明	b	$l_1 \pm 0.25$	l_2	a	d_1	h_1	r	t 最小	Δ
GN 565.3-20-120-A-*	20	120	142	13	M 5	41	13	10	85
GN 565.3-20-160-A-*	20	160	182	13	M 5	45	13	10	115

SW型重量

GN 565.3-B

说明	b	$l_1 \pm 0.25$	$l_3 =$	a	d_2	h_1	h_2	r	Δ
GN 565.3-20-120-B-*	20	120	137	13	5.3	41	5	13	82
GN 565.3-20-160-B-*	20	160	177	13	5.3	45	5	13	107

SW型重量