

U形机柜手柄

不锈钢

规格

类型

- **A型**: 从背面安装 (螺纹盲孔)
- **B型**: 从操作者一侧安装

AISI 304 不锈钢

- 亚光喷砂饰面 **GS**
- 抛光, 金属光泽饰面 **GP**
(只用于A型)

信息


GN 565.5 不锈钢U形手柄的特点为坚固, 及其符合人体工程学的外形。
U形机柜手柄由弯曲的型材制成。

附件

- GN 181 固定套件 (从操作者一侧安装) (参见页 488)

技术信息

- 额定负载信息 (参见页 A35)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

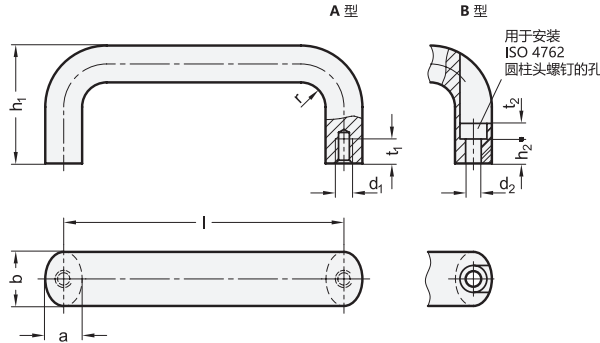

GN 565.5-A

不锈钢

说明	b	条长 l	a	d1	h1	r	t1 最小.	📏
GN 565.5-20-112-A-GS	20	112	13	M 6	49	13	10	273
GN 565.5-20-112-A-GP	20	112	13	M 6	49	13	10	273
GN 565.5-20-128-A-GS	20	128	13	M 6	51	13	10	304
GN 565.5-20-128-A-GP	20	128	13	M 6	51	13	10	304
GN 565.5-20-160-A-GS	20	160	13	M 6	51	13	10	355
GN 565.5-20-160-A-GP	20	160	13	M 6	51	13	10	355
GN 565.5-20-200-A-GS	20	200	13	M 6	51	13	10	418
GN 565.5-20-200-A-GP	20	200	13	M 6	51	13	10	418
GN 565.5-20-250-A-GS	20	250	13	M 6	51	13	10	517
GN 565.5-20-300-A-GS	20	300	13	M 6	51	13	10	600
GN 565.5-20-400-A-GS	20	400	13	M 6	51	13	10	737
GN 565.5-26-128-A-GS	26	128	17	M 8	57	19	12	750
GN 565.5-26-128-A-GP	26	128	17	M 8	57	19	12	750
GN 565.5-26-160-A-GS	26	160	17	M 8	57	19	12	760
GN 565.5-26-160-A-GP	26	160	17	M 8	57	19	12	760
GN 565.5-26-200-A-GS	26	200	17	M 8	57	19	12	770
GN 565.5-26-200-A-GP	26	200	17	M 8	57	19	12	770
GN 565.5-26-300-A-GS	26	300	17	M 8	57	19	12	990
GN 565.5-26-400-A-GS	26	400	17	M 8	57	19	12	1260
GN 565.5-26-500-A-GS	26	500	17	M 8	57	19	12	1525

GN 565.5-B

不锈钢

说明	b	条长 l	a	d2	h1	h2	r	t1 最小.	t2	📏
GN 565.5-20-112-B-GS	20	112	13	5.4	49	13.5	13	10	5.5	273
GN 565.5-20-128-B-GS	20	128	13	5.4	51	13.5	13	10	5.5	270
GN 565.5-20-160-B-GS	20	160	13	5.4	51	13.5	13	10	5.5	355
GN 565.5-26-128-B-GS	26	128	17	6.4	57	11	19	12	6	520
GN 565.5-26-160-B-GS	26	160	17	6.4	57	11	19	12	6	600
GN 565.5-26-200-B-GS	26	200	17	6.4	57	11	19	12	6	715