

U形机柜手柄

铝材

规格

铝材

- 粉末涂层, 纹理饰面
 - 黑色, RAL 9005, 抗紫外线 **SW**
 - 红色, RAL 3000 **RS**
 - 银色, RAL 9006 **SR**
- 粉末涂层, 抗菌饰面
 - 黑色, RAL 9005 **SMA**
 - 白色, RAL 9016 **WSA**
- 阳极氧化, 本色 **EL**
- 普通饰面, 滚磨 **BL**

信息

GN 565 U 形机柜手柄由弯曲铝型材制成, 具有良好的稳定性和人体工学设计。

除了标准的表面处理方式之外, 还可为这种U形机柜手柄提供功能性涂层。

SW 款式具有高度耐风化及抗紫外线粉末涂层体系, 使得该款式在户外应用场合表现优良。

SMA / WSA 版本上有一层基于银离子的粉末涂层, 使它们具有抗菌性能。作用原理已被证明可以在 24 小时内减少手柄表面的污染, 从而使病毒和细菌的最终存活比例分别低于 1% 和 5%。


带有抗菌喷塑涂层的标准部件主要用于医疗卫生部门与公共建筑, 如机场、火车站、体育馆等。


附件

- GN 181 固定套件 (从操作者一侧安装) (参见页 488)

技术信息

- 额定负载信息 (参见页 A35)

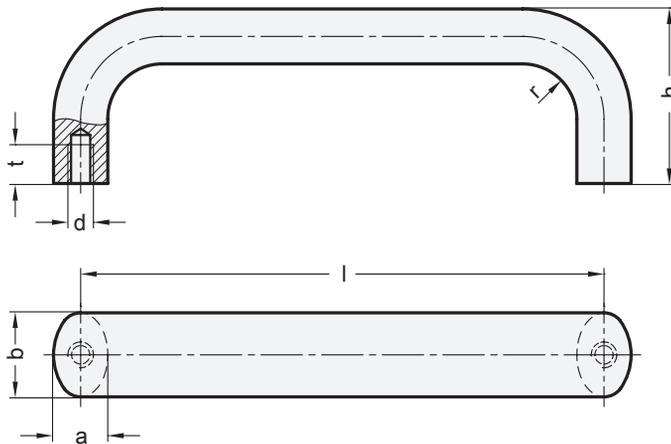

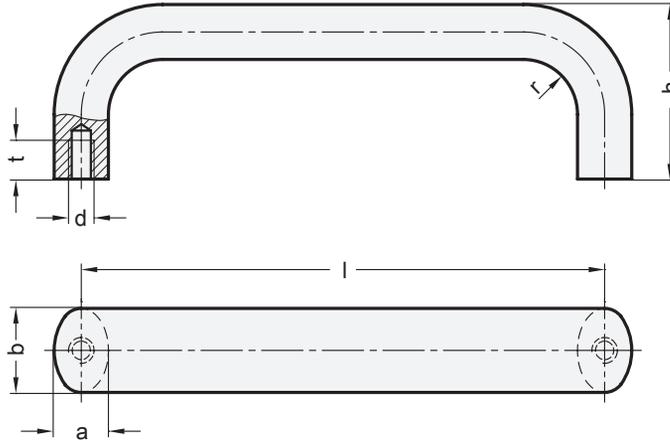

*完整型号请添加旋向索引

SW RS SR SMA WSA EL BL
 RAL9005 RAL3000 RAL 9006 RAL 9005, 抗菌 RAL9016, 抗菌 阳极氧化 本色

GN 565

说明	b	条长 l	a	d	h	r	t 最小.	⚖
GN 565-20-100-*	20	100	13	M 6	49	13	10	87
GN 565-20-112-*	20	112	13	M 6	49	13	10	93
GN 565-20-117-*	20	117***	13	M 6	49	13	10	100
GN 565-20-120-*	20	120**	13	M 6	49	13	10	102
GN 565-20-128-*	20	128	13	M 6	51	13	10	103
GN 565-20-160-*	20	160	13	M 6	51	13	10	120
GN 565-20-180-*	20	180**	13	M 6	51	13	10	128
GN 565-20-200-*	20	200***	13	M 6	51	13	10	150
GN 565-20-235-*	20	235**	13	M 6	51	13	10	180
GN 565-26-112-*	26	112***	17	M 8	55	17	12	164
GN 565-26-117-*	26	117***	17	M 8	55	17	12	166
GN 565-26-120-*	26	120***	17	M 8	55	17	12	171
GN 565-26-125-*	26	125***	17	M 8	55	17	12	178
GN 565-26-128-*	26	128	17	M 8	55	17	12	180
GN 565-26-160-*	26	160	17	M 8	57	17	12	212
GN 565-26-179-*	26	179***	17	M 8	57	17	12	235
GN 565-26-192-*	26	192	17	M 8	57	17	12	241
GN 565-26-300-*	26	300	17	M 8	57	17	12	344
GN 565-26-400-*	26	400***	17	M 8	57	17	12	445
GN 565-26-500-*	26	500***	17	M 8	57	17	12	538
GN 565-35-250-*	35	250	25	M 10	75	25	15	629
GN 565-35-300-*	35	300	25	M 10	75	25	15	722
GN 565-35-400-*	35	400	25	M 10	75	25	15	907
GN 565-35-500-*	35	500	25	M 10	75	25	15	1095

SW型重量

** 适于19寸机架和外壳的布置, 不可用于WSA/SMA

*** 不可用于WSA/SMA

