

磁体

钕铁硼 (NdFeB), 带内螺纹, 带橡胶护套

规格

类型

- A 型: 带 1 个内螺纹
- B 型: 带 2 个内螺纹

磁铁

NdFeB

钕铁硼

工作温度高达 80 °C

钢制部件

镀锌

护套

热塑性聚氨酯 (TPE)

- 黑色 **SW**
- 白色 **WS**
- 硬度 ≈ 80 Shore A

信息

带橡胶护套的磁体 GN 57.1 与钢制部件一起形成一个系统, 该钢制部件对磁体进行屏蔽和增强, 使磁通量最佳地集中在橡胶化磁性表面上。橡胶保护易损表面, 防止其被磁体损伤, 并且提供高摩擦系数, 形成较高的横向位移力。

附件

- GN 70 固定盘 (参见页 2051)
- GN 70.1 附着盘片 (参见页 2051)




可按需提供

- 其他颜色
- 其他肖氏硬度


技术信息

- 固定磁体的更详细信息 (参见页 2022)
- 塑料特性 (参见页 A2)

A 型

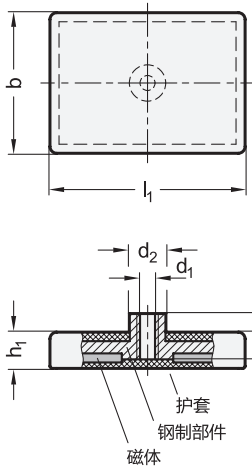

B 型

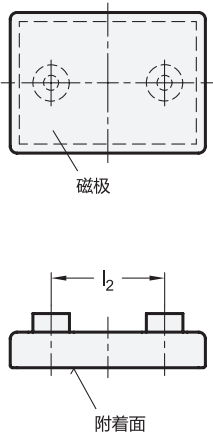

*完整型号请添加旋向索引

SW

黑色

WS

白色

GN 57.1-A

说明	b	l ₁	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	l ₂	t	标称磁力 以 N	
GN 57.1-22.5-35-M4-A-*	22.5	35	M 4	8	6	5	17	6	93	22
GN 57.1-22.5-55-M4-A-*	22.5	55	M 4	8	6	5	30	6	140	33
GN 57.1-22.5-75-M4-A-*	22.5	75	M 4	8	6	5	50	6	205	46
GN 57.1-31-43-M4-A-*	31	43	M 4	10	6	1	25	4.5	105	55
GN 57.1-45-59-M5-A-*	45	59	M 5	10	8.5	6.2	27	9	240	85
GN 57.1-45-74-M5-A-*	45	74	M 5	10	8.5	6.2	36	9	360	108
GN 57.1-45-110-M6-A-*	45	110	M 6	10	8.5	6.2	68	9	530	156

SW型重量

GN 57.1-B

说明	b	l ₁	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	l ₂	t	标称磁力 以 N	
GN 57.1-22.5-35-M4-B-*	22.5	35	M 4	8	6	5	17	6	93	25
GN 57.1-22.5-55-M4-B-*	22.5	55	M 4	8	6	5	30	6	140	35
GN 57.1-22.5-75-M4-B-*	22.5	75	M 4	8	6	5	50	6	205	50
GN 57.1-31-43-M4-B-*	31	43	M 4	10	6	1	25	4.5	146	60
GN 57.1-45-59-M5-B-*	45	59	M 5	10	8.5	6.2	27	9	240	90
GN 57.1-45-74-M5-B-*	45	74	M 5	10	8.5	6.2	36	9	360	113
GN 57.1-45-110-M6-B-*	45	110	M 6	10	8.5	6.2	68	9	530	161

SW型重量