

磁体

钕铁硼, 带螺杆, 带橡胶护套

规格

类型

- A 型: 带 1 个螺杆
- B 型: 带 2 个螺杆

磁铁

NdFeB
钕铁硼
工作温度高达 80 °C

钢制部件

镀锌

护套

- 热塑性聚胺酯 (TPE)
- 黑色 **SW**
- 白色 **WS**
- 硬度 \approx 80 Shore A

信息

带橡胶护套的固定磁体 GN 57.3 与钢制部件一起形成一个系统, 该钢制部件对磁体进行保护和增强, 使磁通量最佳地集中在橡胶化磁性表面上。
橡胶保护易损表面, 防止其被磁体损伤, 并且提供高摩擦系数, 形成较高的横向位移力。

附件

- GN 70 固定盘 (参见页 2051)
- GN 70.1 附着盘片 (参见页 2051)




可按需提供

- 其他颜色
- 其他肖氏硬度


技术信息

- 固定磁体的更详细信息 (参见页 2022)
- 塑料特性 (参见页 A2)

A 型

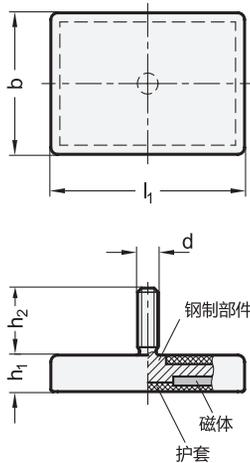

B 型

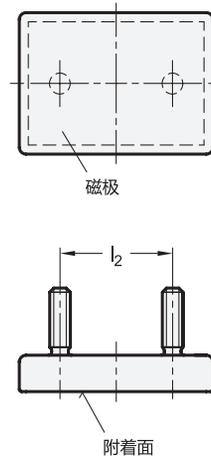

* 完整型号请添加旋向索引

SW 黑色 **WS** 白色

GN 57.3-A

说明	b	l ₁	d	h ₁	h ₂	标称磁力 以 N	△△
GN 57.3-22.5-35-M4-A-*	22.5	35	M 4	6	6	93	22
GN 57.3-22.5-55-M4-A-*	22.5	55	M 4	6	6	140	33
GN 57.3-22.5-75-M4-A-*	22.5	75	M 4	6	6	205	46
GN 57.3-45-59-M6-A-*	45	59	M 6	8.5	15	240	86
GN 57.3-45-74-M8-A-*	45	74	M 8	8.5	15	360	111
GN 57.3-45-110-M8-A-*	45	110	M 8	8.5	15	530	163

SW型重量

GN 57.3-B

说明	b	l ₁	d	h ₁	h ₂	l ₂	标称磁力 以 N	△△
GN 57.3-22.5-35-M4-B-*	22.5	35	M 4	6	6	17	93	25
GN 57.3-22.5-55-M4-B-*	22.5	55	M 4	6	6	30	140	35
GN 57.3-22.5-75-M4-B-*	22.5	75	M 4	6	6	50	205	50
GN 57.3-45-59-M6-B-*	45	59	M 6	8.5	15	27	240	91
GN 57.3-45-74-M6-B-*	45	74	M 6	8.5	15	36	360	114
GN 57.3-45-110-M6-B-*	45	110	M 6	8.5	15	68	530	168

SW型重量