

磁体

钕铁硼, 带埋头孔, 带橡胶护套

规格

类型

- **A 型**: 带 1 个埋头孔
- **B 型**: 带 2 个埋头孔

磁铁

NdFeB
钕铁硼
工作温度高达 80 °C

钢制部件

镀锌

橡胶护套

- 热塑性弹性体 (TPE)
- 黑色 **SW**
 - 白色 **WS**
 - 硬度 \approx 80 Shore A



信息

带橡胶护套的固定磁体 GN 57.4 与钢制部件一起形成一个系统, 该钢制部件对磁体进行保护和增强, 使磁通量最佳地集中在橡胶化磁性表面上。

橡胶保护易损表面, 防止其被磁体损伤, 并且提供高摩擦系数, 形成较高的横向位移力。

附件


- GN 70 固定盘 (参见页 2051)
- GN 70.1 附着盘片 (参见页 2051)

可按需提供

- 其他颜色
- 其他肖氏硬度

技术信息

- 固定磁体的更详细信息 (参见页 2022)
- 塑料特性 (参见页 A2)

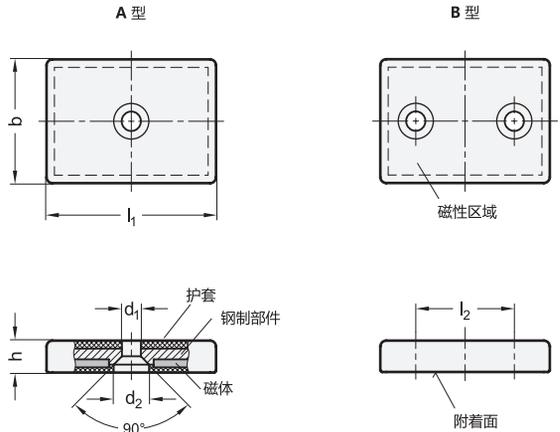

* 完整型号请添加旋向索引

SW 黑色 **WS** 白色

GN 57.4-A

说明	b	l ₁	d ₁	d ₂	h	标称磁力 以 N	⚖
GN 57.4-22.5-35-A-*	22.5	35	4.3	8	6	75	22
GN 57.4-22.5-55-A-*	22.5	55	4.3	8	6	120	33
GN 57.4-22.5-75-A-*	22.5	75	4.3	8	6	195	46
GN 57.4-45-59-A-*	45	59	5.5	12	8.5	240	81
GN 57.4-45-74-A-*	45	74	6.5	12	8.5	360	104
GN 57.4-45-110-A-*	45	110	6.5	12	8.5	530	157

GN 57.4-B

说明	b	l ₁	d ₁	d ₂	h	l ₂	标称磁力 以 N	⚖
GN 57.4-22.5-35-B-*	22.5	35	4.3	8	6	17	75	22
GN 57.4-22.5-55-B-*	22.5	55	4.3	9	6	30	120	33
GN 57.4-22.5-75-B-*	22.5	75	4.3	8	6	50	195	46
GN 57.4-45-59-B-*	45	59	5.5	12	8.5	27	240	81
GN 57.4-45-74-B-*	45	74	6.5	12	8.5	36	360	104
GN 57.4-45-110-B-*	45	110	6.5	12	8.5	68	530	157

SW型重量